# APZ1104-550 Flexible Low

## Sprchový liniový žlab nerezový, s okrajem a nastavitelným límcem ke stěně, pro perforovaný rošt, svislý odtok, délka 550 mm

### Použití

Pro použití uvnitř budov
Pro dřevostavby a montované stavby
Pro odvodnění sprch v úrovni podlahy
Pro osazení přímo ke stěně
Pro perforované nerez rošty
Pro bezbariérový přístup
Pro místa s omezenou stavební výškou podlahy

### Vlastnosti

- Podlahový žlab z nerezové oceli (dokonale hladký a odolný povrch díky speciální povrchové úpravě)
- Nastavitelný vertikální izolační límec pro obklady o síle 6–12 mm
- Stavební výška od 55 mm
- Výškově stavitelný
- Sifon napevno spojen se žlabem – 100% vodotěsnost
- Samolepicí páska pro kvalitní hydroizolaci
- Mechanicky čistitelný sifon až po odpadní trubku
- Límec a vpust jsou chráněny fólií, vanička polystyrenovou vložkou
- Vysoký průtok je umožněn díky dvěma komorám sifonu
- Usnadňuje spádování podlahy
- Kvalitnější a bezpečnější přechod izolace z podlahy na stěnu
- Materiál žlabu: nerezová ocel 2 mm AISI 304, DIN 1.4301
- Materiál sifonu: polypropylen

### Rozsah dodávky

- Žlab smontovaný se sifonem
- Fixační set: vrut Ø6×50 – 2 ks, hmoždinka Ø10 – 2 ks, vrut Ø4,2×38 – 3 ks, hmoždinka Ø8 – 3 ks
- Samolepicí hydroizolační páska
- Ochranná fólie límce žlabu
- Ochranná fólie vtoku do sifonu
- Instalační kryt koryta - polystyren




### Objednací kód, Logistické informace

| Kód | EAN | Délka | Hmotnost (kus \| balení \| paleta) | Rozměr (kus \| balení) | Množství (balení \| paleta) |
|---|---|---|---|---|---|
| APZ1104-550 | 8595580527464 | 550 mm | 3,33 \| 26,62 \| 99,9 kg | 620×160×205 \| mm | 8 \| 24 ks |

### Technické parametry

- Zápachová uzávěra 28 mm
- Průtok 44 l/min
- Odolnost zápachové uzávěry proti tlaku 575 Pa
- Odpadní potrubí průměr 40 mm
- Minimální tloušťka betonu 55 mm
- Celková stavební výška 70-96 mm
- Posun límce 10-15 mm
- Třída zatížení K3 300 kg

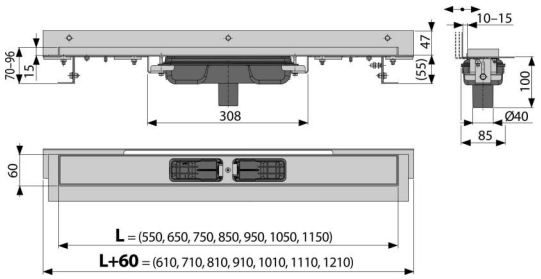

© 2026 Alcadrain s.r.o | Změny rozměrů a provedení vyhrazeny. | www.alcadrain.cz