

# APZ1104-950 Flexible Low

Canal de scurgere pentru duș cu margine pentru grătar perforat și margine ajustabilă față de zid, ieșire verticală (grătarul nu este inclus)

## Aplicație


- Acces pentru scaune cu roțile
- Pentru clădirile din lemn și prefabricate
- Pentru spații cu adâncime limitată a pardoselii
- Pentru evacuarea apei din incinta de duș
- Pentru instalare direct în perete
- Pentru grătare perforate din oțel inoxidabil
- Pentru folosire în interior

## Caracteristici

- Tranziție mai bună și mai sigură a izolației de la pardoseală la perete
- Gulerul și sifonul sunt protejate cu folie, iar fanta canalului e protejată de o inserție de polistiren
- Material sifon – polipropilenă
- Material corp canal de scurgere: oțel inoxidabil de 2 mm, DIN 304
- Sifonul se poate curăța complet, până la țeava de evacuare
- Guler vertical ajustabil pentru ceramică cu grosime de 6–12 mm
- Canal de scurgere pentru duș fabricat din oțel inoxidabil (material călit prin decapare, pasivizare și lustruire electrochimică)
- Bandă adezivă pentru hidroizolare de calitate
- Sifonul este fixat de bază – 100% impermeabil
- Înălțimea de instalare de la 55 mm
- Facilitează înclinarea pardoselii
- Înălțime reglabilă
- Debitul mare este posibil datorită sifonului dublu
- Grosime 25 mm

## Conținutul pachetului

- Set de fixare: șurub Ø6x50 – 2 buc, diblu Ø10 – 2 buc, șurub Ø4,2x38 – 3 buc, diblu Ø8 – 3 buc
- Capac de instalare pentru jgheab- polistiren
- Folie de protecție pentru marginea canalului și sifonul anti-miros
- Folie de protecție pentru sifon
- Bandă autoadezivă pentru hidroizolație
- Canalul de scurgere este asamblat cu tot cu sifon

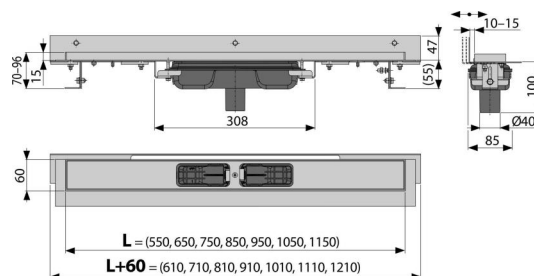

## Detalii pentru comandă, Informații logistice

| Cod         | EAN           | Greutate<br>(buc   ambalare   palet) | Dimensiuni<br>(buc   ambalare) | Cantitate<br>(ambalare   palet) |
|-------------|---------------|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| APZ1104-950 | 8595580527501 | 950 mm<br>4,71   37,71   133,1 kg    | 1020x160x205   mm              | 8   24 buc                      |

**Garanție** 2/25 ani \*  
**Codul vamal** 39229000

## Parametri tehnici

- Înălțime totală de instalare 70-96 mm
- Grosimea minimă a betonului 55 mm
- Rezistența sifonului anti-miros la presiune 575 Pa
- Diametrul țevii Deșeuri 40 mm
- Distanța de reglaj al marginii 10-15 mm
- Debit 44 l/min
- Clasa de sarcină – K3 300 kg
- Sifon anti miros 28 mm