

# APZ1006-550 Professional

## Podlahový žlab s okrajem pro plný rošt, svislý odtok

### Použití


- Pro bezbariérový přístup
- Pro dřevostavby a montované stavby
- Pro odvodnění sprch v úrovni podlahy
- Pro osazení do prostoru nebo do blízkosti stěn
- Pro plné rošty, rošt FLOOR na vložení dlažby a hranolového roštu GAP
- Pro použití uvnitř budov

### Vlastnosti

- Límec a vpust jsou chráněny fólií, vanička polystyrenovou vložkou
- Materiál sifonu: polypropylen
- Materiál žlabu: nerezová ocel 2 mm, AISI 304, DIN 1.4301
- Mechanicky čistitelný sifon až po odpadní trubku
- Možnost dokoupení kombinované zápachové uzávěry
- Podlahový žlab z nerezové oceli (zušlechtnění materiálu mořením a pasivací, elektrochemické přešetření)
- Pro vkládání plných roštů – nerez, kalené sklo, syntetický kámen, roštu pro vložení dlažby a hranolového roštu
- Samolepicí páska pro kvalitní hydroizolaci
- Sifon napevno spojen se žlabem – 100% vodotěsnost
- Stavební výška od 95 mm
- Výškově stavitelný
- Vysoký průtok je umožněn díky dvěma komorám sifonu
- Záruka 25 let

### Rozsah dodávky

- Fixační set: vrut  $\text{Ø}6 \times 50$  – 2 ks, hmoždinka  $\text{Ø}10$  – 2 ks
- Instalační kryt koryta – polystyren
- Ochranná fólie límce žlabu
- Ochranná fólie vtoku do sifonu
- Samolepicí hydroizolační páska
- Žlab smontovaný se sifonem

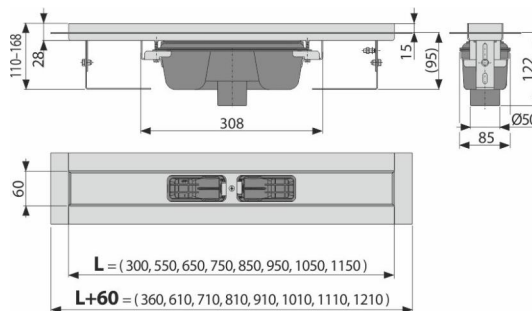

### Objednávací kód, Logistické informace

| Kód           | EAN              | Délka        | Hmotnost<br>(kus   balení   paleta) | Rozměr<br>(kus   balení) | Množství<br>(balení   paleta) |
|---------------|------------------|--------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| APZ1006-550   | 8595580527549    | 550 mm       | 3,03   36,36   129,1 kg             | 625×135×170   mm         | 12   36 ks                    |
| <b>Záruky</b> | <b>Celní kód</b> | <b>Normy</b> |                                     |                          |                               |
| 2/25 let *    | 39229000         | ČSN EN 1253  |                                     |                          |                               |

### Technické parametry

- Celková stavební výška 110-168 mm
- Minimální tloušťka betonu 95 mm
- Odolnost zápachové uzávěry proti tlaku 590 Pa
- Odpadní potrubí průměr 50 mm
- Průtok 60-68,8 l/min
- Třída zatížení K3 300 kg
- Zápachová uzávěra 50 mm