

# APZ1106-1050 Professional Low

Водовідвідний жолоб з порогами для цільної решітки, вертикальний стік

## Галузь застосування


Для безбар'єрного доступу  
 Для дерев'яних будівель та споруд із збірних конструкцій  
 Для монтажу в просторі з обмеженою висотою підлоги  
 Для водовідведення в душових на рівні підлоги  
 Може розташовуватися в просторі або безпосередньо біля стіни  
 Для цільних решіток, решітки FLOOR під кладку плитки та призматичної решітки GAP  
 Для використання всередині приміщень

## Характеристика

- Комір і гідрозатвор захищені спеціальною плівкою, лоток для решітки захищений вкладишем з пінопласту
- Матеріал сифона: поліпропілен
- Матеріал жолоба: нержавіюча сталь 2 мм, AISI 304, DIN 1.4301
- Вручну легко чиститься сифон, аж до стічної труби
- Водовідвідний жолоб з нержавіючої сталі (обробленої методом травлення і пасивації, а також пройшла електрохімічне полірування)
- Для цільних решіток - нержавіюча сталь, загартоване скло, поєднання нержавіючої сталі і загартованого скла, а також для решітки під кладку плитки та призматичної решітки
- Самоклеючі стрічки для якісної гідроізоляції
- Сифон міцно з'єднується з жолобом – 100% водонепроникність
- Висота монтажу від 65 мм
- Регульований по висоті
- Висока швидкість стоку можлива завдяки двом камерам сифона.
- 25 років гарантія

## Зміст комплекту

- Монтажний комплект: шуруп Ø6x50 – 2 шт., Дюбель Ø10 – 2 шт.
- Монтажна кришка жолоба - полістирол
- Захисна плівка для коміра
- Захисна плівка на вхід у сифон
- Самоклеючі гідроізоляційні стрічки
- Водовідвідний жолоб з сифоном

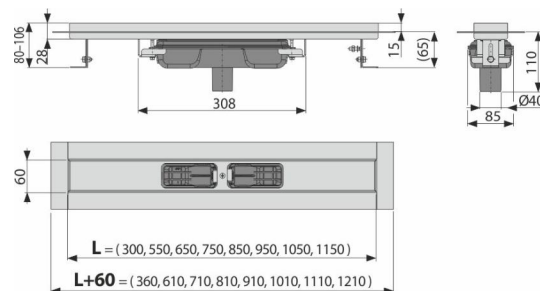

## Код замовлення, Логістична інформація

Код	EAN	Вага (шт   упаковка   палета)	Розміри (шт   упаковка)	Кількість (упаковка   палета)
APZ1106-1050	8595580527631	1050 MM, 4,33   51,98   176,0 кг	1120x135x170   MM	12   36 шт

Гарантія 2/25 років \* Митний код 39229000

## Технічні характеристики

- Загальна висота монтажу 80-106 mm
- Мінімальна товщина бетону 65 mm
- Опір гідрозатвора проти тиску 575 Pa
- Стічна труба 40 mm
- Стік води 44 l/min
- Клас навантаження K3 300 kg
- Гідрозатвор 28 mm