

# APZ1106-750 Professional Low

Zuhanyfolyóka peremmel tömör rácsokhoz, függőleges lefolyóval

## Alkalmazás

Akadálymentes hozzáféréshez

Fa és előre gyártott épületekhez

A korlátozott beépítési magasságú padlókhöz

A zuhanyzó padlószint vízvezetéséhez

Térbe vagy falhoz közeli hely beépítéséhez

Tömör rácsokhoz, FLOOR burkolható rácsokhoz és a GAP hosszbordás rácsokhoz


Beltéri használatra

## Jellemzők

- A gallér és a szifon védve van fóliával és a vályú pedig hungarocell betéttel
- A szifon anyaga: polipropilén
- Folyóka anyaga: rozsdamentes acél AISI 304, DIN 1.4301
- Mechanikusan tisztítható szifon egészen a szennyvíz csatlakozásig
- Zuhanyfolyókák rozsdamentes acélból (nemes anyagból revütlenítéssel passziválással, elektrokémiai polírozással)
- A tömör rácsok behelyezéséhez – rozsdamentes acél, edzett üveg, műkö, csempe behelyezéséhez és hosszbordás rácsokhoz
- Öntapadó ragasztószalag a minőséges vízszigeteléshez
- A szifon mereven csatlakozik a folyókához – 100%-os vízszigetelés
- Szerelési magasság 65 mm-től
- Állítható magasság
- A magas átérésztő sebességet a két kamrás szifon teszi lehetővé
- 25 év garancia

## Csomag tartalma

- Rögzítő készlet: Ø6x50 – 2 db, tipli Ø10 – 2 db
- Hungarocell betét a folyóka vályújához
- A folyóka gallérjának védőfóliája
- Védőfóliák a lefolyóhoz
- Öntapadó vízszigetelő szalag
- Folyóka összeszerelve a szifonnal

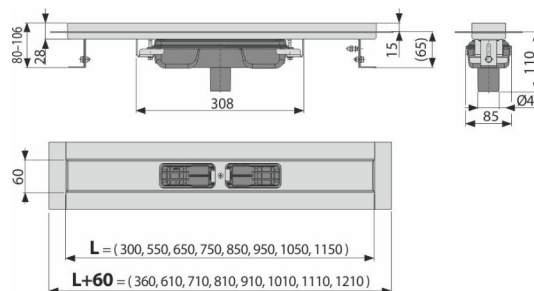

## Rendelési szám, Logisztikai információk

Kód	EAN	Súly (db   csomagolás   paletta)	Méret (db   csomagolás)	Mennyiség (csomagolás   paletta)
APZ1106-750	8595580527662	750 mm 3,51   42,10   146,3 kg	820x135x170   825x375x830 mm	12   36 db

Garanciák: 2/25 év \*  
Vámtarifaszám: 39229000

## Műszaki adatok

- Teljes szerkezeti magasság 80-106 mm
- Minimális aljzatbeton vastagság 65 mm
- A búzzár nyomás ellenállása 575 Pa
- Szennyvízvezető cső átmérője 40 mm
- Átfolyás 44 l/min
- Terhelési osztály K3 300 kg
- Búzzár 28 mm