APZ11-550M Antivandal

Sprchový liniový žlab nerezový Antivandal, s roštem, délka 550 mm

Použití

Pro použití uvnitř budov
Pro veřejné prostory
Pro osazení do prostoru nebo do blízkosti stěn
Pro odvodnění sprch v úrovni podlahy
Pro bezbariérový přístup

Vlastnosti

- Podlahový žlab z nerezové oceli (dokonale hladký a odolný povrch díky speciální povrchové úpravě)
- Rošt BUBLE je ke žlabu uchycen pomocí šroubů, aby jej nebylo možno vyjmout bez použití nářadí
- Stavební výška od 85 mm
- Výškově stavitelný
- Sifon napevno spojen se žlabem – 100% vodotěsnost
- Samolepicí páska pro kvalitní hydroizolaci
- Mechanicky čistitelný sifon až po odpadní trubku
- Límec a vpust jsou chráněny fólií, vanička polystyrenovou vložkou
- Vysoký průtok je umožněn díky dvěma komorám sifonu
- Možnost dokoupení kombinované zápachové uzávěry
- Rošt je součástí balení
- Materiál žlabu: nerezová ocel 2 mm AISI 304, DIN 1.4301
- Materiál sifonu: polypropylen

Rozsah dodávky

- Žlab smontovaný se sifonem
- Fixační set: vrut Ø6×50 – 2 ks, hmoždinka Ø10 – 2 ks
- Samolepicí hydroizolační páska
- Ochranná fólie límce žlabu
- Ochranná fólie vtoku do sifonu
- Perforovaný nerezový rošt BUBLE mat

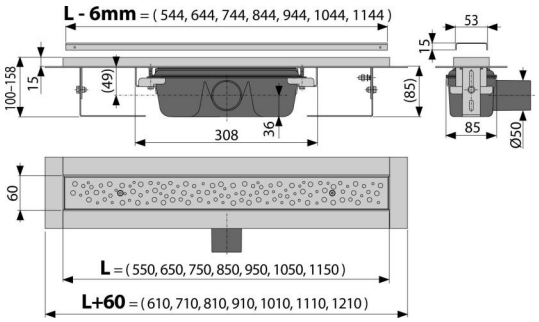

Objednací kód, Logistické informace

Kód	EAN	Hmotnost (kus | balení | paleta)	Rozměr (kus | balení)	Množství (balení | paleta)
APZ11-550M	8595580529758	3,33 | 39,99 | 140,0 kg	680×135×170 | mm	12 | 36 ks

Normy

ČSN EN 1253

Technické parametry

- Zápachová uzávěra 50 mm
- Průtok 60 l/min
- Odolnost zápachové uzávěry proti tlaku 982 Pa
- Odpadní potrubí průměr 50 mm
- Minimální tloušťka betonu 85 mm
- Celková stavební výška 100-158 mm
- Třída zatížení K3 300 kg

© 2026 Alcadrain s.r.o | Změny rozměrů a provedení vyhrazeny. | www.alcadrain.cz