

# APZ11-550L Antivandal

Водоотводящий желоб Antivandal с решеткой

## Область применения

Для безбарьерного доступа

Для водоотведения в душевых на уровне пола

Может располагаться в пространстве или непосредственно у стены

Для использования внутри помещений


Для общественных помещений

## Характеристика

- Воротник и гидрозатвор защищены специальной пленкой, лоток для решетки защищен вкладышем из пенопласта
- Материал сифона: полипропилен
- Материал желоба: нержавеющая сталь 2 мм, AISI 304, DIN 1.4301
- Вручную легко чистящийся сифон, вплоть до сточной трубы
- Возможность изготовления с комбинированным гидрозатвором
- Водоотводящий желоб из нержавеющей стали (обработанной методом травления и пассивации, а также прошедшей электрохимическую полировку)
- Тип решетки BUBLE прикреплен к лотку с помощью болтов, таким образом, чтобы было невозможно ее демонтировать без инструментов
- Решетка является частью комплекта
- Самоклеющиеся ленты для качественной гидроизоляции
- Сифон прочно соединяется с желобом – 100% водонепроницаемость
- Высота монтажа от 85 мм
- Регулируемый по высоте
- Высокая скорость стока возможна благодаря двухкамерному сифону
- Гарантия 25 лет

## Содержание комплекта

- Монтажный комплект: шуруп Ø6x50 – 2 шт., дюбель Ø10 – 2 шт.
- Защитная пленка для воротника
- Защитная пленка на вход в сифон
- Перфорированная решетка BUBLE из нержавеющей стали
- Самоклеющиеся гидроизоляционные ленты
- Водоотводящий желоб с сифоном

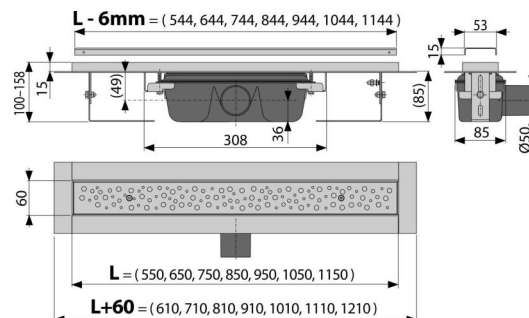

## Код заказа, Логистическая информация

| Код                    | EAN                        | Вес<br>(шт   упаковка   паллета) | Размеры<br>(шт   упаковка) | Количество<br>(упаковка   паллета) |
|------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| APZ11-550L             | 8595580529789              | 3,42   40,98   142,9 кг          | 680x135x170   мм           | 12   36 шт                         |
| Гарантии<br>2/25 лет * | Таможенный код<br>39229000 | Свойства<br>EN 1253              |                            |                                    |

## Технические параметры

- Общая высота монтажа 100-158 mm
- Минимальная толщина бетона 85 mm
- Сопротивление гидрозатвора против давления 982 Pa
- Сточная труба 50 mm
- Сток воды 60 l/min
- Класс нагрузки K3 300 kg
- Гидрозатвор 50 mm