

APZ11-750L Antivandal

ტრაპი Antivandal ბადეთი

განმარტება


უზარირეო ხელმისაწვდომობისთვის
იატაკის დონის სიმაღლეზე განთავსებული საშაპეებისთვის
ის შეიძლება განთავსდეს სივრცეში ან პირდაპირ კედლთან
შენობის შიდა გამოყენებისთვის
საჯარო შენობებისთვის

დამახასიათებელი

- საყელი და წყლის ჩამკეტი დაცულია სპეციალური ფირით, უზრედი ბადისთვის დაცულია პოლისტიროლის ლაინერით
- სიფონის მასალები: პოლიპროპილენი
- ტრაპის მასალა: უჟანგავი ფოლადი 2 მმ, AISI 304, DIN 1,4301
- ხელით, კანალიზაციის მილამდე მარტივად წმენდადი სიფონი
- შესაძლებელია დამზადებულ იქნას კომბინირებული წყლის ჩამკეტით
- უჟანგავი ფოლადის საშაპე ტრაპი (დამუშავებულია ზედაპირულად და პასივაციის მეთოდით და ელექტროქიმიური პოლირებით)
- ბადის ტიპი Buble მაგრდება ჭანჭიკების საშუალებით, ისე, რომ მისი დემონტაჟი ინსტრუმენტების გარეშე არ იყოს შესაძლებელი
- თვითნებვადი ფირები მაღალი ხარისხის ჰიდროიზოლაციისთვის
- სიფონი მყარად უკავშირდება ტრაპს - 100% წყალგაუმტარობაზე
- სამონტაჟო სიმაღლე 85 მმ
- სიმაღლეზე რეგულირებადი
- ორგანყოფილებიანი სიფონის წყალობით შესაძლებელია გადინების მაღალი სიჩქარის განვითარება
- გარანტია 25 წელი

კომპლექტის შემადგენლობა

- სამონტაჟო ნაკრები: შურუპი Ø6 × 50 - 2 ცალი, დუბელი Ø10 - 2 ცალი.
- საყელის დამცავი ფირი
- უჟანგავი ფოლადის პერფორირებული ბადე BUBLE
- თვითნებვადი ჰიდროსაიზოლაციო ფირები
- საშაპე ტრაპი სიფონით

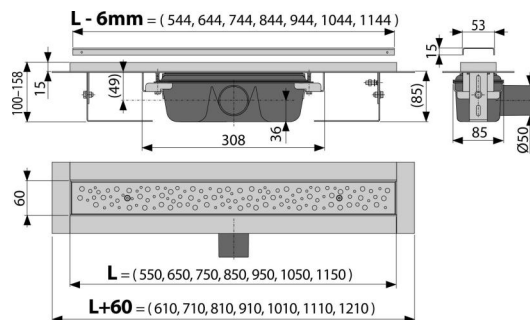

შეკეთის ნომერი, ლოგისტიკური ინფორმაცია

კოდი	EAN	ნონა (ცალი შეფუთვა პლატაზე)	ზომები (ცალი შეფუთვა)	რაოდენობა (შეფუთვა პლატა)
APZ11-750L	8595580529895	4,08 48,96 166,9 კგ	820×135×170 825×375×830 მმ	12 36 ცალი
გარანტია 2/25 years *	საბაჟო კოდი 39229000	ნორმები EN 1253		

ტექნიკური მახასიათებლები

- მონტაჟის საერთო სიმაღლე 100-158 mm
- ბეტონის მინიმალური სისქე 85 mm
- წნევისთან წყლის ჩამკეტის წინაღობა 982 Pa
- 50 mm
- წყლის ნაკადი 60 l/min
- დატვირთვის კლასი K3 300 kg
- წყლის ჩამკეტი 50 mm