

# APZ11-850L Antivandal

## Podlahový žľab Antivandal s roštom

### Použitie


- Pre bezbariérový prístup
- Pre odvodnenie spích v úrovni podlahy
- Pre osadenie do priestoru alebo do blízkosti stien
- Pre použitie vo vnútri budov
- Pre verejné priestory

### Vlastnosti

- Límeč a vpusť sú chránené fóliou, vanička polystyrénovou vložkou
- Materiál sifónu: polypropylén
- Materiál žľabu: nerezová oceľ 2 mm AISI 304, DIN 1.4301
- Mechanicky čistiteľný sifón až po odpadovú trubicu
- Možnosť dokúpenia kombinovanej zápachovej uzávery
- Podlahový žľab z nerezovej ocele (zušľachtenie materiálu morením a pasiváciou, elektrochemické preleštenie)
- Rošt BUBLE je k žľabu uchytený pomocou skrutiek, aby ho nebolo možné vybrať bez použitia náradia
- Rošt je súčasťou balenia
- Samolepiaca páska pre kvalitnú hydroizoláciu
- Sifón napevno spojený so žľabom – 100% vodotesnosť
- Stavebná výška od 85 mm
- Výškovo nastaviteľný
- Vysoký prietok je umožnený vďaka dvom komorám sifónu
- Záruka 25 rokov

### Rozsah dodávky

- Fixačný set: vrut Ø6x50 mm – 2 ks, hmoždinka Ø10 mm – 2 ks
- Ochranná fólia goliera žľabu
- Ochranná fólia vtoku do sifónu
- Perforovaný nerezový rošt BUBLE lesk
- Samolepiaca hydroizolačná páska
- Žľab zmontovaný so sifónom

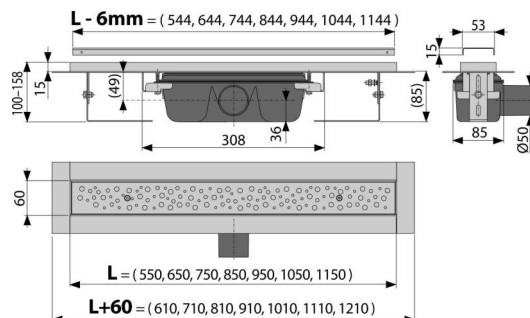

### Objednací kód, Logistické informácie

| Kód          | EAN           | Hmotnosť<br>(kus   balenie   paleta) | Rozmer<br>(kus   balenie) | Množstvo<br>(balenie   paleta) |
|--------------|---------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| APZ11-850L   | 8595580529932 | 4,64   55,71   187,1 kg              | 920x135x170   mm          | 12   36 ks                     |
| Záruky       | Colný kód     | Normy                                |                           |                                |
| 2/25 rokov * | 39229000      | EN 1253                              |                           |                                |

### Technické parametre

- Celková stavebná výška 100-158 mm
- Minimálna hrúbka betónu 85 mm
- Odolnosť zápachovej uzávery proti tlaku 982 Pa
- Odpadové potrubie priemer 50 mm
- Prietok 60 l/min
- Trieda zaťaženia K3 300 kg
- Zápachová uzáverka 50 mm