APZ111-750M Antivandal Low

Sprchový liniový žlab nerezový Antivandal, s roštem, délka 750 mm

Použití

Pro použití uvnitř budov
Pro veřejné prostory
Pro osazení do prostoru nebo do blízkosti stěn
Pro odvodnění sprch v úrovni podlahy
Pro bezbariérový přístup
Pro místa s omezenou stavební výškou podlahy

Vlastnosti

- Podlahový žlab z nerezové oceli (dokonale hladký a odolný povrch díky speciální povrchové úpravě)
- Rošt BUBLE je ke žlabu uchycen pomocí šroubů, aby jej nebylo možno vyjmout bez použití nářadí
- Stavební výška od 55 mm
- Výškově stavitelný
- Sifon napevno spojen se žlabem – 100% vodotěsnost
- Samolepicí páska pro kvalitní hydroizolaci
- Mechanicky čistitelný sifon až po odpadní trubku
- Límec a vpust jsou chráněny fólií, vanička polystyrenovou vložkou
- Vysoký průtok je umožněn díky dvěma komorám sifonu
- Rošt je součástí balení
- Záruka 25 let
- Materiál žlabu: nerezová ocel 2 mm AISI 304, DIN 1.4301
- Materiál sifonu: polypropylen

Rozsah dodávky

- Žlab smontovaný se sifonem
- Fixační set: vrut Ø6×50 – 2 ks, hmoždinka Ø10 – 2 ks
- Samolepicí hydroizolační páska
- Ochranná fólie límce žlabu
- Ochranná fólie vtoku do sifonu
- Perforovaný nerezový rošt BUBLE mat

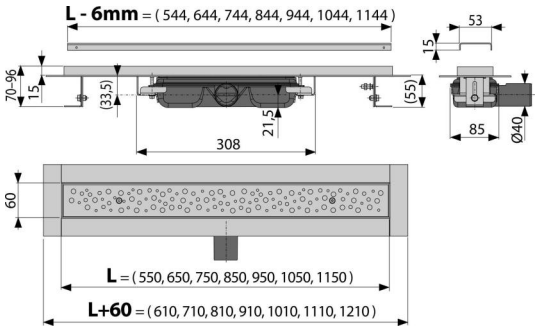

Objednací kód, Logistické informace

Kód	EAN	Délka	Hmotnost (kus | balení | paleta)	Rozměr (kus | balení)	Množství (balení | paleta)
APZ111-750M	8595580530150	750 mm	3,89 | 46,65 | 159,9 kg	800×135×170 | 825×375×830 mm	12 | 36 ks

Záruky

2/25 let *

Technické parametry

- Zápachová uzávěra 28 mm
- Průtok 35 l/min
- Odolnost zápachové uzávěry proti tlaku 575 Pa
- Odpadní potrubí průměr 40 mm
- Minimální tloušťka betonu 55 mm
- Celková stavební výška 70-96 mm
- Třída zatížení K3 300 kg

* Více informací o zárukách na www.alcadrain.cz/zaruky

© 2026 Alcadrain s.r.o | Změny rozměrů a provedení vyhrazeny. | www.alcadrain.cz