

A564KM1

სიფონი აბაზანისთვის ავტომატიკური, წყლის გადინების გარე, შეტანი

განმარტება


აბაზანის გადინებიდან შესავსებად
აბაზანისთვის გადინების ხერილით Ø52 მმ
სტანდარტული ზომის აბაზანისთვის

დამატებითი მოწყობებები

- წინასასარ დატუშებული წყლისთვის განკუთვნილი გვერდითი კავშირი
სპელენგის ხილით G1/2"
- აბაზანის სიფონის სიგრძე 57 სმ
- გადინების სისტემის მოქნილი შლანგი
- მარტივი მონტაჟი უზურავი ფოლადის სამი ხრანით
- კედლისგან სისტემის მინიმალური დაშორება - სააბაზანო იოაბში ჩანს მხოლოდ ფირფიტა
- უყანგავი ფოლადის მართვის სარქელი
- Neoperl-ის ფირმის აურაჭორი - მიხერხებული წვდომა და ცვლილება
- გადინების სარქელის დახურვა ბოლონის ტრისის დამარტით
- აბაზანის შესაბის ფუნქციით დაგნება-გადანების სისტემა
- აბაზანის კედლის გასხვრებული წყლი არ მიედინება, რაც ხელს უძლის დაფას
- სველი წყლის ჩამკეტი მოძრავი ფეხით

კომპლექტის შემადგრობება

- სამონტაჟო ნაკრები
- მობრუქებად შეტანის ზესადები, ქრომირებული
- ქრომირებული ფოლადის საცაბი
- გადინების ქრომირებული ბალე თითბერისგან
- სიფონის კორპუსის გადინების სისტემით
- პროფილური ჩამკეტი
- უღრუბენის შედუღებული პოლიპროპილინისგან დამზადებული სიფონის წყლის ჩამკეტი, მდგრადია ქიმიური და თერმული ზემოქმედებისადმი

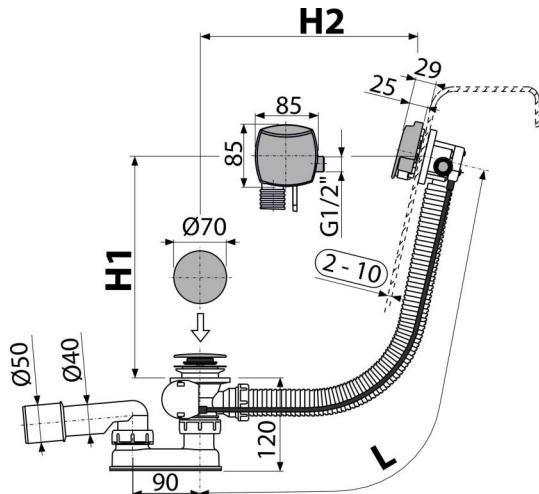

გეგეთის ნომერი, ლოგისტიკური ინფორმაცია

კოდი	EAN	ნონა (კალი შეფუთვა პლატაზე)	ზომები (კალი შეფუთვა)	რაოდენობა (შეფუთვა პლატა)
A564KM1	8595580530396	1,18 14,16 246,6 კგ	380x95x210 595x435x395 მმ	12 192 ცალი

გარანტია
2/3 years * საბაზო კოდი
39229000 EN 274

- ## ტექნიკური მასასათვებლები
- წნევასთან წყლის ჩამკეტის წინაღობა 588 Pa
 - წყლის ნაკადი 48,6 l/min
 - გადინების საჩქრე 33,6 l/min
 - ორმული სტაბილურობა 95 °C
 - წყლის ჩამკეტი 50 mm