

# A564KM3

## Automata kádszifon túlfolyóval, fém

### Alkalmazás


A túlfolyón át való kádfeltöltéshez  
A víz elfolyásához kádból a szennyacatornába  
Kádakhoz Ø52 mm - es kimeneti nyílással  
Szabványos méretű kádakhoz

### Jellemzők

- Oldalsó G1/2" bemeneti illesztés előrekevert víz bekötéséhez
- Kádszifon hossza 57 cm
- A túlfolyó flexibilis csöve
- Egyszerű szerelés három rozsdamentes acél csavarral
- Minimális beépített tér a kádba – csak a forgató gomb látható
- Vezérlő tengely rozsdamentes acélból
- Neoperl perlátor – könnyű hozzáférés és csere
- A szennyvíz elvezető nyílás zárása bovdenes működtetés segítségével
- Kád bekötő, szennyvízelvezető és túlfolyó készlet
- A víz nem a kád falán folyik, ezért nem maradnak utána foltok
- Vizes bűzzár forgatható csőcsonkkal

### Csomag tartalma

- Szerelő készlet
- Krómozott fém forgató gomb
- Krómozott fém dugó
- Krómozott sárgaréz leeresztő rács
- Szifon túlfolyóval
- Alakos tömítés
- A bűzzár polipropilénből, ellenáll a hőnek és vegyszereknek, hosszirányban hegesztett

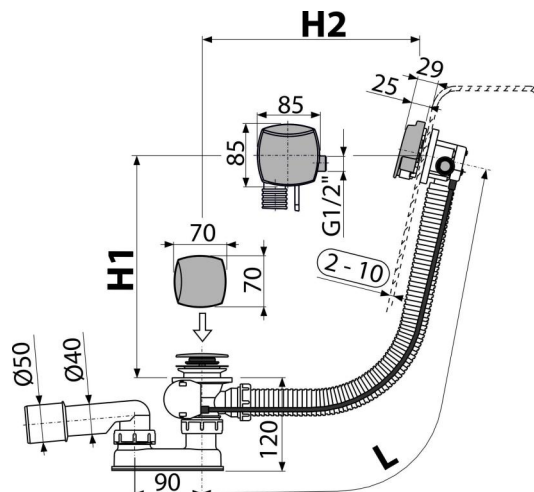

### Rendelési szám, Logisztikai információk

Kód	EAN	Súly (db   csomagolás   paletta)	Méret (db   csomagolás)	Mennyiség (csomagolás   paletta)
A564KM3	8595580530402	1,21   14,46   251,4 kg	380×95×210   595×435×395 mm	12   192 db

### Garanciák

2/3 év \*

### Szabványok

EN 274

### Műszaki adatok

- A bűzzár nyomás ellenállása 588 Pa
- Átfolyás 48,6 l/min
- Túlfolyó átfolyás 33,6 l/min
- Hőellenállás vizsgálat 95 °C
- Bűzzár 50 mm