

A565KM1

Syfon wannowy z funkcją napełniania przez przelew do wanien grubościennych, metal

Zastosowanie


- Do napełniania wanny przelewem
- Do odprowadzania wody z wanny
- Do wanien grubościennych
- Do wanien z otworem wylotowym $\varnothing 52$ mm

Cechy

- Syfon wannowy z napełnianiem przelewem
- Perlator Neoperl – łatwy dostęp i wymiana
- Oś ze stali nierdzewnej
- Woda nie ścieka po ściankach wanny
- Minimalnie odstawia od ścianki wanny – widoczna tylko głowica
- Łatwy montaż trzema śrubkami ze stali nierdzewnej
- Syfon z ruchomym kolanem
- Sterowanie korkiem za pomocą cięgna bowdena
- Elastyczny wąż przelewowy
- Boczne przyłącze G1/2" wlot wstępnie zmieszanej wody
- Długość syfonu wannowego 57 cm

Zakres dostawy

- Korpus syfonu z przelewem
- Chromowana metalowa głowica sterująca
- Korek metalowy chromowany
- Sitko wylotowe – mosiądz chromowany
- Syfon z polipropylenu, odporny termicznie i chemicznie, spawany wzdłużnie
- Zestaw montażowy
- Formowane uszczelnienie

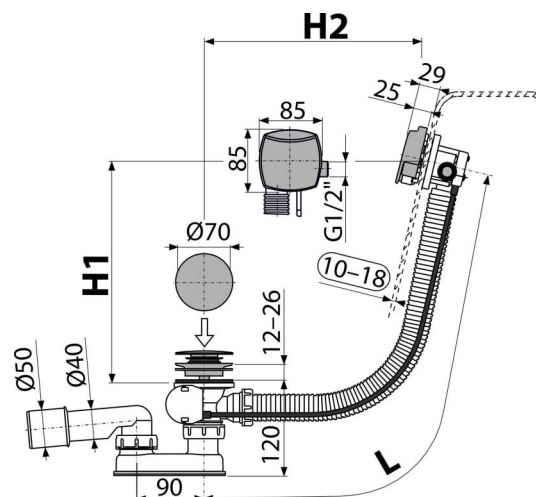

Numer zamówienia, Informacje logistyczne

| Kod | EAN | Waga (sztuka pakowanie paleta) | Wymiary (sztuka pakowanie) | Ilość (pakowanie paleta) |
|---------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| A565KM1 | 8595580530723 | 1,22 14,66 254,5 kg | 380×95×210 595×435×395 mm | 12 192 szt |

Gwarancje

2/3 lat *

Normy

EN 274

Dane techniczne

- Syfon 50 mm
- Przepływ 48,6 l/min
- Przepływ przelewu 33,6 l/min
- Odporność syfonu na ciśnienie 588 Pa
- Atest termiczny 95 °C