

# A565KM3

Сифон автоматичен за дебелостенни вани с пълнене от преливника, метал

## Приложение


- За пълнене на банята чрез преливане
- За оттичане на водата от банята към канализацията
- За вани с дебели стени
- За вани с дренажен отвор Ø52 мм

## Характеристики

- Страничен фитинг G1 / 2" за пълнене на вода
- Дължината на сифон за вана 57 см
- Преливна гъвкава тръба
- Лесен монтаж с три винта от неръждаема стомана
- Спестяващ пространство дизайн във ваната - вижда се само копчето за управление
- Управляващ вал от неръждаема стомана
- Аератор Neoregl - лесен достъп и смяна
- Затваряне на сифона чрез изскачаш механизъм
- Система за пълнене на вана, отпадни води и сифон
- Водата не тече отстрани на ваната и не оставя следи
- Хидрозатвор с въртящо се коляно

## Обхват на доставката

- Комплект за сглобяване
- Хромиран метален бутон за управление
- Хромирана метална тапа
- Хромирана месингова изходна решетка
- Сифонни тела и клапи с преливник
- Профилно уплътнение
- Уловител на миризми от полипропилен, термично и химически устойчив, надлъжно заварен

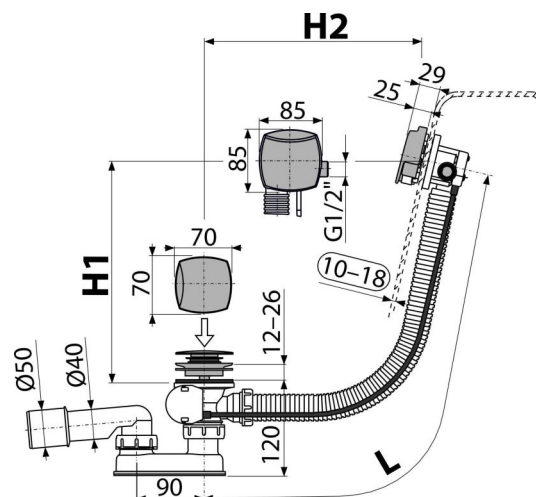

## Продуктов код, Логистична информация

| Код     | EAN           | Тегло<br>(брой   опаковка   палет) | Размери<br>(брой   опаковка) | Количество<br>(опаковка   палет) |
|---------|---------------|------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| A565KM3 | 8595580530730 | 1,24   14,92   258,7 кг            | 380x95x210   595x435x395 мм  | 12   192 бр                      |

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| <b>Гаранция</b> | <b>Норми</b> |
| 2/3 гаранция *  | EN 274       |

## Технически спецификации

- Устойчивост на уловителя на миризми от налягане 588 Pa
- Дебит 48,6 l/min
- Скорост на преливане 33,6 l
- Термична устойчивост 95 °C
- Затвор против миризми 50 mm