# A564KM1-120

## Sifon vanový automat s napouštěním přepadem, délka 120 cm, kov, chrom-lesk

### Použití

Pro napouštění vany přepadem
Pro odtok vody z vany do odpadu
Pro vany standardních rozměrů
Pro vany s odtokovým otvorem Ø52 mm

### Vlastnosti

- Vanová přívodní, odpadová a přepadová souprava
- Perlátor Neoperl – jednoduchý přístup a výměna
- Ovládací oska z nerezové oceli
- Voda neteče po stěně vany a nezanechává tak na ní mapy
- Minimální zástavní prostor do vany – viditelná pouze ovládací hlavice
- Jednoduchá montáž třemi nerezovými šrouby
- Vodní zápachová uzávěra s otočným kolenem
- Uzavírání odpadu pomocí bovdenového ovládání
- Flexibilní hadice přepadu
- Boční G1/2" šroubení pro přívod předem namixované vody
- Délka vanového sifonu 120 cm

### Rozsah dodávky

- Tělo sifonu s přepadem
- Pochromovaná kovová ovládací hlavice
- Pochromovaná kovová zátka
- Pochromovaná mosazná mřížka výpusti
- Zápachová uzávěra z polypropylenu, tepelně a chemicky odolná, podélně svařovaná
- Montážní set
- Tvarové těsnění

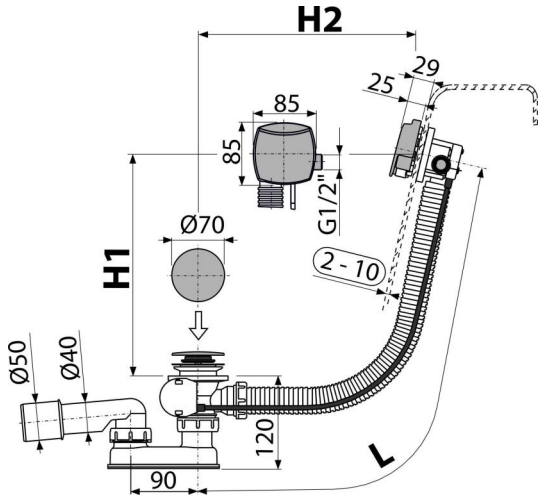


### Objednací kód, Logistické informace

| Kód | EAN | Délka | Hmotnost (kus \| balení \| paleta) | Rozměr (kus \| balení) | Množství (balení \| paleta) |
|---|---|---|---|---|---|
| A564KM1-120 | 8595580530891 | 120 mm | 1,26 \| 15,11 \| 261,8 kg | 380×95×210 \| mm | 12 \| 192 ks |

### Záruky

2/3 roky *

### Normy

ČSN EN 274

### Technické parametry

- Zápachová uzávěra 50 mm
- Průtok 48,6 l/min
- Průtok přepad 33,6 l/min
- Odolnost zápachové uzávěry proti tlaku 588 Pa
- Tepelný atest 95 ˚C


© 2026 Alcadrain s.r.o | Změny rozměrů a provedení vyhrazeny. | www.alcadrain.cz