

# A564KM3-80

## Badewanne Ab- und Überlaufgarnitur Automat mit einer Füllfunktion, Metall

### Anwendung


- Mit Füllfunktion
- Für Ablauf des Wassers aus der Badewanne
- Für Badewannen mit Ablaufloch Ø52 mm
- Für Badewannen in Standardgrößen

### Eigenschaften

- Anschlussverschraubung-seitlich G1/2" für vorgemischtes Wasser
- Länge des Badewannensiphons 80 cm
- Überlaufschlauch-flexibler
- Einfache Montage mit 3 Edelstahlschrauben
- Platzsparender Mindesteinbauraum in der Badewanne - nur Steuerkopf sichtbar
- Bedienachse aus Edelstahl
- Neoperl Strahlregler - einfacher Zugriff und Austausch
- Ablauf-Schließen mit Bowdenzug
- Badewannen Ab- und Überlaufgarnitur
- Wasser fließt nicht auf die Wand der Wanne und lässt dort keine Flecken
- Geruchsverschluss mit Drehablaufbogen

### Verpackungsinhalt

- Montageset
- Verchromter Metalldrehgriff
- Verchromter Metallstößel
- Verchromte Ablauf-Messinggitter
- Siphon-Körper mit Überlauf
- Profildichtung
- Geruchsverschluss aus Polypropylen, thermisch und chemisch beständig, längs-geschweißt

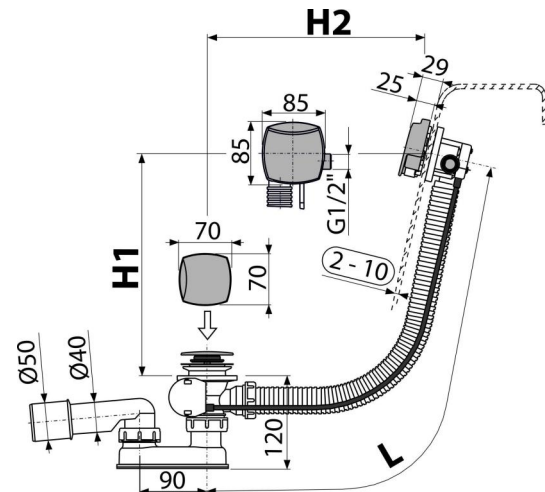

### Bestellnummer, Logistische Informationen

Code	EAN	80 mm	Gewicht (stück   menge   palette)	Maße (stück   menge)	Verpackung (menge   palette)
A564KM3-80	8595580530907		1,23   14,80   256,8 kg	380x95x210   mm	12   192 Stk.

### Die Garantien

2/3 Jahre \*

### Normen

EN 274

### Technische Parameter

- Beständigkeit des Geruchsverschlusses gegen Druck 588 Pa
- Durchfluss 48,6 l/min
- Überlauf-Durchfluss 33,6 l/min
- Wärmeresistenz 95 °C
- der Geruchsverschluss 50 mm