

# A564KM3-100

Ventil cadă automat cu sifon și alimentare prin preaplin, metalic

## Aplicație


- Pentru umplere cadă prin preaplin
- Pentru a evacua apa din cadă
- Pentru căzi de baie cu scurgere de Ø52 mm
- Pentru căzi de baie cu dimensiuni standard

## Caracteristici

- Fitting G1/2" pentru alimentare apă
- Lungime sifon cadă 100 mm
- Preaplin cu țevă flexibilă
- Instalare ușoară folosind trei șuruburi din oțel inoxidabil
- Economie de spațiu în cadă – doar capacul de control este vizibil
- Capac preaplin din oțel inoxidabil
- Aerator NEOPERL – acces simplu
- Închiderea sifonului prin mecanism de tip pop-up
- Preaplin cu umplere, sifon anti miros
- Apa nu se scurge pe peretele căzii și nu lasă urme
- Sifon anti miros umed cu cot rotativ

## Conținutul pachetului

- Kit de asamblare
- Capac de control din metal placat cu crom
- Dop ventil din metal cromat
- Grilă ventil din alamă cromată
- Sifon cu preaplin
- Garnitură
- Sifon anti miros din polipropilenă, rezistent termic și chimic, sudat longitudinal

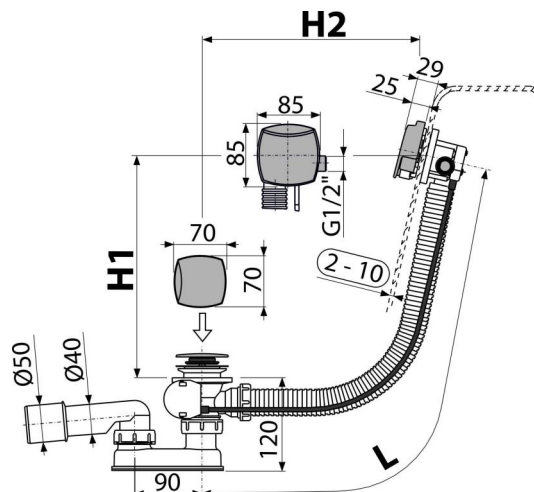

## Detalii pentru comandă, Informații logistice

| Cod         | EAN           | Greutate<br>(buc   ambalare   palet) | Dimensiuni<br>(buc   ambalare) | Cantitate<br>(ambalare   palet) |
|-------------|---------------|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| A564KM3-100 | 8595580530914 | 100 mm<br>1,26   15,09   261,4 kg    | 380x95x210   mm                | 12   192 buc                    |

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| <b>Garanție</b><br>2/3 ani * | <b>Norme</b><br>EN 274 |
|------------------------------|------------------------|

## Parametrii tehnici

- Rezistența sifonului anti-miros la presiune 588 Pa
- Debit 48,6 l/min
- Debit 33,6 l/min
- Rezistența termică 95 °C
- Sifon anti miros 50 mm