

A565KM1-100

Сифон для ванни з напуском води через перелив для ванн з товстими стінками, метал

Галузь застосування


- Для наповнення ванни через перелив
- Для зливу води з ванни в каналізаційний стік
- Для ванн з товстими стінками
- Для ванн зі стоковим отвором Ø52 мм

Характеристика

- Бічна підводка з латунною різьбою G1 / 2 "для попередньо підготовленої води
- Довжина сифона для ванни 100 см
- Гнучкий шланг системи переливу
- Проста установка трьома гвинтами з нержавіючої сталі
- Мінімальний відступ від стінки системи - у ванній видно лише поворотну накладку
- Клапан управління з нержавіючої сталі
- Аератор марки Neoperl – зручний доступ і заміна
- Закриття зливного клапана за допомогою троса Боудена
- Злив-перелив система з функцією наповнення ванни
- Вода не тече по стінці ванни, що запобігає наліту
- Мокрий гідрозатвор з обертовим коліном

Зміст комплекту

- Монтажний комплект
- Поворотна сталева накладка, хромована
- Хромована сталева пробка
- Хромована решітка зливу з латуні
- Корпус сифона з системою переливу
- профільне ущільнення
- Гідрозатвор сифона з поліпропілену, зварений ультразвуковим методом, стійкий до термічних і хімічних впливів

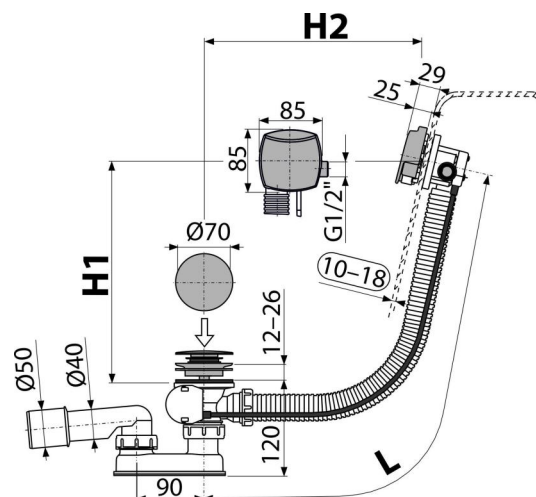

Код замовлення, Логістична інформація

| Код | EAN | Вага (шт упаковка палета) | Розміри (шт упаковка) | Кількість (упаковка палета) |
|-------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| A565KM1-100 | 8595580530945 | 100 MM 1,26 15,10 261,6 кг | 380×95×210 595×435×395 MM | 12 192 шт |

Гарантія

2/3 років *

Властивості

EN 274

Технічні характеристики

- Опір гідрозатвора проти тиску 588 Pa
- Стік води 48,6 l/min
- Швидкість переливу 33,6 l/min
- термічна стійкість 95 °C
- Гідрозатвор 50 mm