

A565KM1-120

Syfon wannowy z funkcją napełniania przez przelew do wanien grubościennych, metal

Zastosowanie


- Do napełniania wanny przelewem
- Do odprowadzania wody z wanny
- Do wanien grubościennych
- Do wanien z otworem wylotowym Ø52 mm

Cechy

- Boczne przyłącze G1/2" wlot wstępnie zmieszanej wody
- Długość syfonu wannowego 120 cm
- Elastyczny wąż przelewowy
- Łatwy montaż trzema śrubkami ze stali nierdzewnej
- Minimalnie odstaje od ścianki wanny – widoczna tylko głowica
- Oś ze stali nierdzewnej
- Perlator Neoperl – łatwy dostęp i wymiana
- Sterowanie korkiem za pomocą cięgna bowdena
- Syfon wannowy z napełnianiem przelewem
- Woda nie ścieka po ściankach wanny
- Syfon z ruchomym kolanem

Zakres dostawy

- Zestaw montażowy
- Chromowana metalowa głowica sterująca
- Korek metalowy chromowany
- Sitko wylotowe – mosiądz chromowany
- Korpus syfonu z przelewem
- Formowane uszczelnienie
- Syfon z polipropylenu, odporny termicznie i chemicznie, spawany wzdłużnie

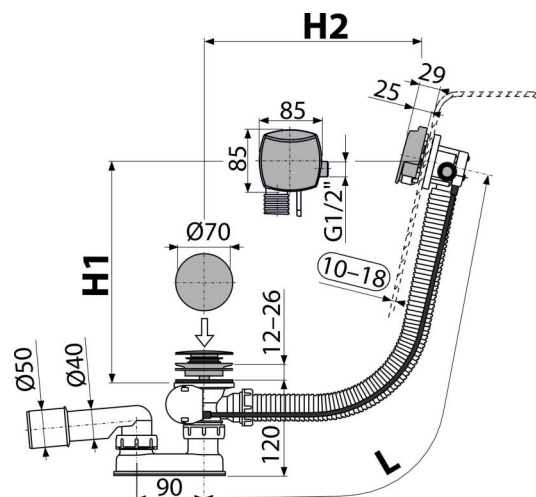

Numer zamówienia, Informacje logistyczne

| Kod | EAN | Waga (sztuka pakowanie paleta) | Wymiary (sztuka pakowanie) | Ilość (pakowanie paleta) |
|-------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| A565KM1-120 | 8595580530952 | 120 mm 1,30 15,57 269,1 kg | 380x95x210 mm | 12 192 szt |

| Gwarancje | Kod celny | Normy |
|-----------|-----------|--------|
| 2/3 lat * | 39229000 | EN 274 |

Dane techniczne

- Odporność syfonu na ciśnienie 588 Pa
- Przepływ 48,6 l/min
- Przepływ przelewu 33,6 l/min
- Atest termiczny 95 °C
- Syfon 50 mm