


# APZ2001-300

Линеен отводнител за перфорирани решетки, без сифон

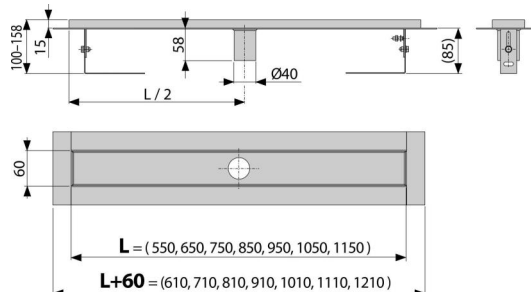

## Приложение

- За достъп до инвалидни колички
- За връзка с централния клапан
- За монтаж в открити пространства или близо до стена
- За перфорирани решетки
- За вътрешна употреба
- За използване извън сгради

## Характеристики

- Капака и клапана са защитени с фолио, а самият сифон с вложка от стиропор
- Материал на сифона: неръждаема стомана 2 мм, AISI 304, DIN 1.4301
- Линеен сифон от неръждаема стомана (втъвръден чрез ецване, пасивирание и електрохимично полиране)
- Самозалепваща лента за качествена хидроизолация
- Регулируема височина
- 25 години гаранция

## Обхват на доставката

- Комплект за фиксиране: винтове  $\varnothing 6 \times 50$  - 2 бр., Дюбели  $\varnothing 10$  - 2 бр
- Капак за отводнителя за инсталация - полистирол
- Защитно фолио за ръбовете на дренажа и уловителя на миризми
- Самозалепваща се хидроизолационна лента
- Линеен сифон с директен поток

## Продуктов код, Логистична информация

Код	EAN	Тегло (брой   опаковка   палет)	Размери (брой   опаковка)	Количество (опаковка   палет)
APZ2001-300	8595580530990	300 мм 1,55   13,92   242,8 кг	385×130×175   мм	9   144 бр

Гаранция      Митнически код      Норми  
2/25 гаранция \*      73249000      EN 1253

## Технически спецификации

- Обща монтажна височина 100-158 mm
- Минимална дебелина на бетона 85 mm
- Диаметър на тръбата за отпадни води 40 mm
- Дебит >80 l/min
- Клас на натоварване K3 300 kg