APZ2001-300

Podlahový žlab s okrajem pro perforovaný rošt, bez zápachové uzávěry

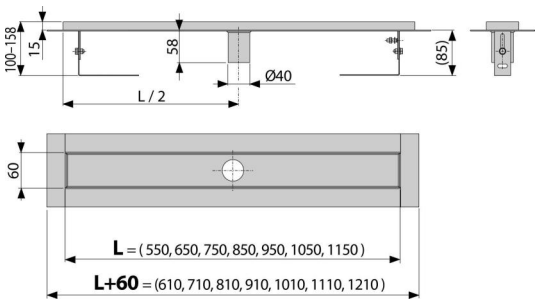

Použití

Pro bezbariérový přístup
Pro napojení na centrální sifon
Pro osazení do prostoru nebo do blízkosti stěn
Pro perforované rošty
Pro použití uvnitř budov
Pro použití vně budov

Vlastnosti

- Límec a vpust jsou chráněny fólií, vanička polystyrenovou vložkou
- Materiál žlabu: nerezová ocel 2 mm AISI 304, DIN 1.4301
- Podlahový žlab z nerezové oceli (zušlechtění materiálu mořením a pasivací, elektrochemické přeleštění)
- Samolepicí páska pro kvalitní hydroizolaci
- Výškově stavitelný
- Záruka 25 let

Rozsah dodávky

- Fixační set: vrut Ø6×50 – 2 ks, hmoždinka Ø10 – 2 ks
- Instalační kryt koryta - polystyren
- Ochranná fólie límce žlabu
- Samolepicí hydroizolační páska
- Žlab s přímým odtokem

Objednací kód, Logistické informace

Kód	EAN	Délka	Hmotnost (kus | balení | paleta)	Rozměr (kus | balení)	Množství (balení | paleta)
APZ2001-300	8595580530990	300 mm	1,55 | 13,92 | 242,8 kg	385×130×175 | mm	9 | 144 ks

Záruky	Celní kód	Normy
2/25 let *	73249000	ČSN EN 1253

Technické parametry

- Celková stavební výška 100-158 mm
- Minimální tloušťka betonu 85 mm
- Odpadní potrubí průměr 40 mm
- Průtok >80 l/min
- Třída zatížení K3 300 kg

* Více informací o zárukách na www.alcadrain.cz/zaruky

© 2024 Alcadrain s.r.o | Změny rozměrů a provedení vyhrazeny. | www.alcadrain.cz