APZ2001-300

Sprchový liniový žlab nerezový, s okrajem, pro perforovaný rošt, bez zápachové uzávěry, délka 300 mm

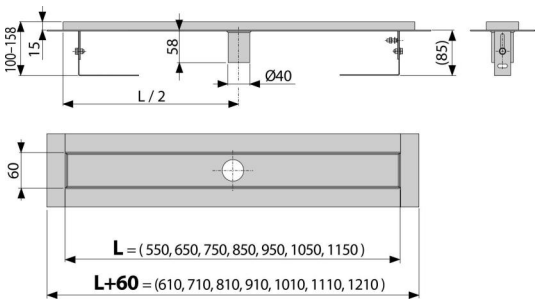

Použití

Pro použití vně budov
Pro použití uvnitř budov
Pro napojení na centrální sifon
Pro osazení do prostoru nebo do blízkosti stěn
Pro perforované rošty
Pro bezbariérový přístup

Vlastnosti

- Podlahový žlab z nerezové oceli (dokonale hladký a odolný povrch díky speciální povrchové úpravě)
- Výškově stavitelný
- Samolepicí páska pro kvalitní hydroizolaci
- Límec a vpust jsou chráněny fólií, vanička polystyrenovou vložkou
- Materiál žlabu: nerezová ocel 2 mm AISI 304, DIN 1.4301

Rozsah dodávky

- Žlab s přímým odtokem
- Fixační set: vrut Ø6×50 – 2 ks, hmoždinka Ø10 – 2 ks
- Samolepicí hydroizolační páska
- Ochranná fólie límce žlabu
- Instalační kryt koryta - polystyren

Objednací kód, Logistické informace

Kód	EAN	Délka	Hmotnost (kus | balení | paleta)	Rozměr (kus | balení)	Množství (balení | paleta)
APZ2001-300	8595580530990	300 mm	1,55 | 13,92 | 242,8 kg	385×130×175 | mm	9 | 144 ks

Normy

ČSN EN 1253

Technické parametry

- Odpadní potrubí průměr 40 mm
- Průtok >80 l/min
- Minimální tloušťka betonu 85 mm
- Celková stavební výška 100-158 mm
- Třída zatížení K3 300 kg

© 2026 Alcadrain s.r.o | Změny rozměrů a provedení vyhrazeny. | www.alcadrain.cz