


APZ2001-300

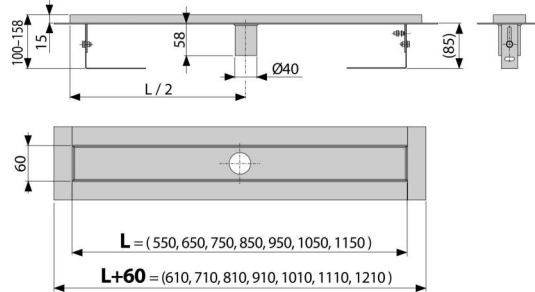

განმარტება

უბარიერო ხელმისაწვდომობისთვის ცენტრალურ სივრცეში კავშირისთვის ის შეიძლება განთავსდეს სივრცეში ან პირდაპირ კედლთან უწყანგავი ფოლადის პერფორირებული ბადეებისთვის შენობის შიდა გამოყენებისთვის გარე გამოყენებისთვის

დამახასიათებელი

- საყელო და წყლის ჩამკეტი დაცულია სპეციალური ფირით, უფრედი ბადისთვის დაცულია პოლისტიროლის ლაინერით
- ტრაპის მასალა: უწყანგავი ფოლადი 2 მმ, AISI 304, DIN 1,4301
- უწყანგავი ფოლადის საშაპე ტრაპი (დამუშავებულია ზედაპირულად და პასივაციის მეთოდით და ელექტროქიმიური პოლირებით)
- თვითნებადი ფირები მაღალი ხარისხის ჰიდროიზოლაციისთვის
- სიმაღლეზე რეგულირებადი
- გარანტია 25 წელი

კომპლექტის შემადგენლობა

- სამონტაჟო ნაკრები: შურუბი Ø6 x 50 - 2 ცალი, დუბელი Ø10 - 2 ცალი.
- საყელოს დამცავი ფირი
- თვითნებადი ჰიდროსაიზოლაციო ფირები
- საშაპე ტრაპი სწორი გადინების

შეკვეთის ნომერი, ლოგისტიკური ინფორმაცია

კოდი	EAN	ნონა (ცალი შეფუთვა პლატაზე)	ზომები (ცალი შეფუთვა)	რაოდენობა (შეფუთვა პლატა)
APZ2001-300	8595580530990 300 მმ	1,55 13,92 242,8 კგ	385x130x175 მმ	9 144 ცალი

გარანტია	საბაჟო კოდი	ნორმები
2/25 years *	73249000	EN 1253

ტექნიკური მახასიათებლები

- მონტაჟის საერთო სიმაღლე 100-158 mm
- ბეტონის მინიმალური სისქე 85 mm
- 40 mm
- წყლის ნაკადი >80 l/min
- დატვირთვის კლასი K3 300 kg