


STRIPE-INOX

დაფარული ჩასარეცხი სისტემის მართვის ლილაკი,
უჟანგავი ფოლადი, ხახვერად მათი / პრიალა

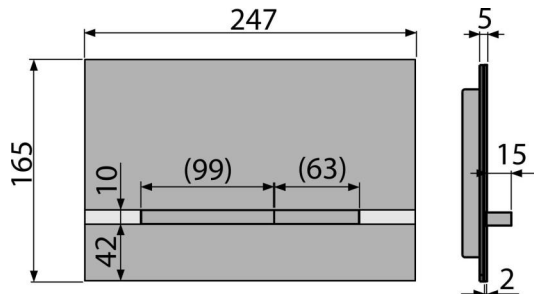

განმარტება

დაფარული ჩასაშენებელი სისტემებისთვის და კედელში ჩასაშენებელი

ავზებისთვის

დამახასიათებელი

- დეტალური დამუშავება ლაზერული ტექნოლოგიით
- ორმაგი ჩარეცხვა, მოქმედების მექანიკური პრინციპი
- თავსებადია Alca-ის ყველა დაფარულ ჩასაშენებელ სისტემასთან
- მექანიზმი სრულად არის კედელში ინტეგრირებული
- მდგრადია ულტრაიისფერი სხივების და სხვა გარე ფაქტორების მიმართ.
- ზედაპირის დამუშავება: ლაქირებული უჟანგავი ფოლადი, Anti-fingerprint თითის ანაბეჭდის სანინალმდეგო დამუშავებით
- შესაფერისია საყოფაცხოვრებო სტანდარტული სარეცხი საშუალებებით დასუფთავების ონკანებისა და სხვა აქსესუარების დასუფთავებისთვის

კომპლექტის შემადგენლობა

- ჩასარეცხი მექანიზმების მართვისთვის განკუთვნილი გადამცემების ნაკრები
- ლილაკი
- ლილაკის სამონტაჟოდ განკუთვნილი სამონტაჟო ჩარჩო
- ლილაკის სამონტაჟო ჩარჩოს ხრახნიანი მოსაჭერი 2 ცალი.

შეკეთის ნომერი, ლოგისტიკური ინფორმაცია

კოდი	EAN	წონა (კალი შეფუთვა პლატაზე)	ზომები (კალი შეფუთვა)	რაოდენობა (შეფუთვა პლატა)
STRIPE-INOX	8595580531218	უჟანგავი ფოლადი, 1.4308, 1.636 მგ/მ², 1.636 მგ/მ²	255×85×175 595×245×395 მმ	10 280 (კალი)

გარანტია საბაჟო კოდი
2/2 years * 73269098

ტექნიკური მახასიათებლები

- მოქმედი ძალა < 20 N