
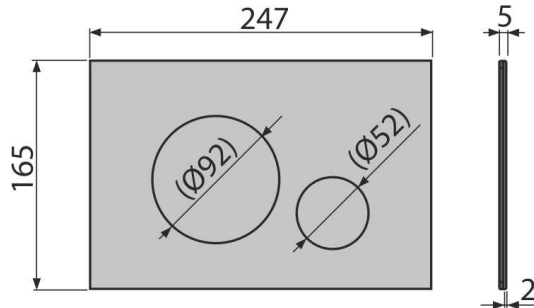


# TURN-INOX

დაფარული ჩასაშენებელი სისტემის მართვის ლილაკი, უჟანგავი ფოლადი, ნახევრად მაცი

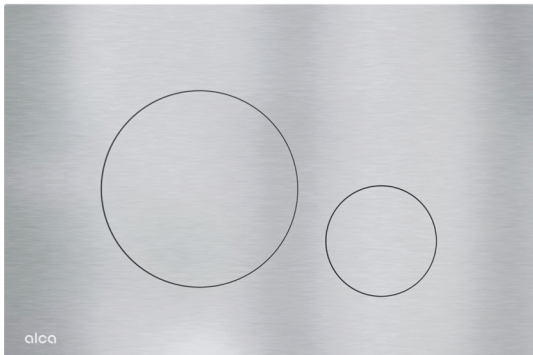

### განმარტება

დაფარული ჩასაშენებელი სისტემებისთვის და კედელში ჩასაშენებელი ავზებისთვის

### დამახასიათებელი

- დეტალური დამუშავება ლაზერული ტექნოლოგიით
- ორმაგი ჩარეცხვა, მოქმედების მექანიკური პრინციპი
- თავსებადია Alca-ის ყველა დაფარულ ჩასაშენებელ სისტემასთან
- მექანიზმი სრულად არის კედელში ინტეგრირებული
- მდგრადია ულტრაიისფერი სხივების და სხვა გარე ფაქტორების მიმართ.
- ზედაპირის დამუშავება: ლაქირებული უჟანგავი ფოლადი, Anti-fingerprint თითის ანაბეჭდის სანინალმდეგო დამუშავებით
- შესაფერისია საყოფაცხოვრებო სტანდარტული სარეცხი საშუალებებით დასუფთავების ონკანებისა და სხვა აქსესუარების დასუფთავებისთვის

### კომპლექტის შემადგენლობა

- მართვის ლილაკების მონტაჟის შაბლონი
- მექანიზმის საბიძგებელი 2 ცალი.
- ლილაკი
- ლილაკის სამონტაჟოდ განკუთვნილი სამონტაჟო ჩარჩო
- ლილაკის სამონტაჟო ჩარჩოს ხრახნიანი მოსაჭერი 2 ცალი.

### შეკვითის ნომერი, ლოგისტიკური ინფორმაცია

კოდი	EAN	ნონა (ცალი   შეფუთვა   პლატაზე)	ზომები (ცალი   შეფუთვა)	რაოდენობა (შეფუთვა   პლატა)
TURN-INOX	8595580531225	1,26   12,61   373,0 კგ	255×85×175   595×245×395 მმ	10   280 ცალი

### გარანტია

2/2 years \*

### ტექნიკური მახასიათებლები

- მოქმედი ძალა < 20 N