


STING-INOX

დაფარული ჩასარეცხი სისტემის მართვის ლილაკი, უყახავი ფოლადი, ნახევრად მათი / პრიალა

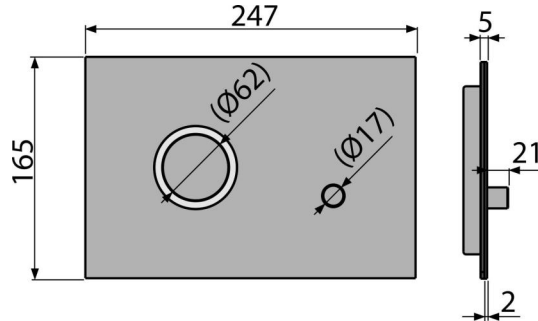

განმარტება

დაფარული ჩასაშენებელი სისტემებისთვის და კედელში ჩასაშენებელი ავზებისთვის

დამახასიათებელი

- დეტალური დამუშავება ლაზერული ტექნოლოგიით
- ორმაგი ჩარეცხვა, მოქმედების მექანიკური პრინციპი
- თავსებადია Alca-ის ყველა დაფარულ ჩასაშენებელ სისტემასთან
- მექანიზმი სრულად არის კედელში ინტეგრირებული
- მდგრადია ულტრაიისფერი სხივების და სხვა გარე ფაქტორების მიმართ.
- ზედაპირის დამუშავება: ლაქირებული უყახავი ფოლადი, Anti-fingerprint თითის ანაბეჭდის სანინალმდეგო დამუშავებით
- შესაფერისია საყოფაცხოვრებო სტანდარტული სარეცხი საშუალებებით დასუფთავების ონკანებისა და სხვა აქსესუარების დასუფთავებისთვის

კომპლექტის შემადგენლობა

- ჩასარეცხი მექანიზმების მართვისთვის განკუთვნილი გადაწყველების ნაკრები
- ლილაკი
- ლილაკის სამონტაჟოდ განკუთვნილი სამონტაჟო ჩარჩო
- ლილაკის სამონტაჟო ჩარჩოს ხრახნიანი მოსაჭერი 2 ცალი.

შეკვითის ნომერი, ლოგისტიკური ინფორმაცია

კოდი	EAN	წონა (კალი შეფუთვა პლატაზე)	ზომები (კალი შეფუთვა)	რაოდენობა (შეფუთვა პლატა)
STING-INOX	8595580531232	1,32 13,18 389,1 კგ	255x85x175 595x245x395 მმ	10 280 ცალი

გარანტია

2/2 years *

ტექნიკური მახასიათებლები

- მოქმედი ძალა < 20 N