


AIR-INOX

დაფარული ჩასარეცხი სისტემის მართვის ლილაკი, უყანგავი ფოლადი, ნახევრად მატრი

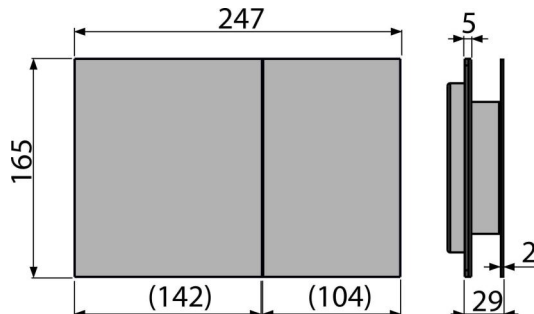

განმარტება

დაფარული ჩასაშენებელი სისტემებისთვის და კედელში ჩასაშენებელი

ავზებისთვის

დამახასიათებელი

- დეტალური დამუშავება ლაზერული ტექნოლოგიით
- ორმაგი ჩარეცხვა, მოქმედების მექანიკური პრინციპი
- თავსებადია Alca-ის ყველა დაფარულ ჩასაშენებელ სისტემასთან
- მდგრადია ულტრაიისფერი სხივების და სხვა გარე ფაქტორების მიმართ.
- ზედაპირის დამუშავება: უყანგავი ფოლადი-ნახევრადმატი, Anti-fingerprint თითის ანაბეჭდის სანინალმდეგო დამუშავებით
- შესაფერისია საყოფაცხოვრებო სტანდარტული სარეცხი საშუალებებით დასუფთავების ონკანებისა და სხვა აქსესუარების დასუფთავებისთვის

კომპლექტის შემადგენლობა

- ჩასარეცხი მექანიზმების მართვისთვის განკუთვნილი გადაწყვეანების ნაკრები
- ლილაკი
- ლილაკის სამონტაჟოდ განკუთვნილი სამონტაჟო ჩარჩო
- ლილაკის სამონტაჟო ჩარჩოს ხრახნიანი მოსაჭერი 2 ცალი.

შეკვითის ნომერი, ლოგისტიკური ინფორმაცია

კოდი	EAN	ნონა (ცალი შეფუთვა პლატაზე)	ზომები (ცალი შეფუთვა)	რაოდენობა (შეფუთვა პლატა)
AIR-INOX	8595580531249	1,87 18,72 544,0 კგ	255x85x175 595x245x395 მმ	10 280 ცალი

გარანტია საბაჟო კოდი
2/2 years * 73269098

ტექნიკური მახასიათებლები

- მოქმედი ძალა < 20 N