
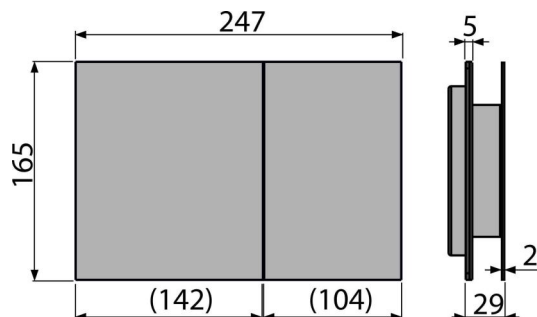


AIR-INOX

Przycisk sterujący do systemów podtynkowych, stal nierdzewna-półmat

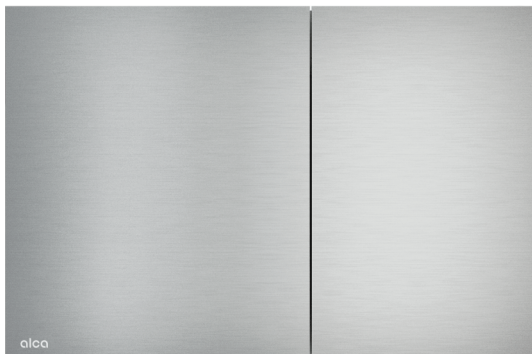

Zastosowanie

Do systemów instalacyjnych i zbiorników toalet do wmurowania

Cechy

- Dokładne wykończenie laserową technologią obróbki
- Podwójne splukiwanie mechaniczne
- Kompatybilny ze wszystkimi systemami instalacyjnymi i zbiornikami do zamurowania Alca
- Materiał: stal nierdzewna, wykończenie: lakier bezbarwny
- Odporność na promieniowanie UV oraz czynniki zewnętrzne
- Wykończenie: lakierowana stal nierdzewna, Anti-fingerprint
- Utrzymanie czystości za pomocą detergentów stosowanych w gospodarstwie domowym do armatury i akcesoriów łazienkowych

Zakres dostawy

- Zestaw adaptacyjny do mechanizmu uruchamiającego zawór spustowy
- Przycisk
- Ramka mocująca przycisk
- Gwintowany uchwyt ramki 2 szt

Numer zamówienia, Informacje logistyczne

Kod	EAN	Waga (sztuka pakowanie paleta)	Wymiary (sztuka pakowanie)	Ilość (pakowanie paleta)
AIR-INOX	8595580531249	1,87 18,72 544,0 kg	255x85x175 595x245x395 mm	10 280 szt

Gwarancje

2/2 lat *

Dane techniczne

- Siła robocza < 20 N