


# SA08AK 3/8" CHROM

Komplet montażowy z dzielnym przyciskiem

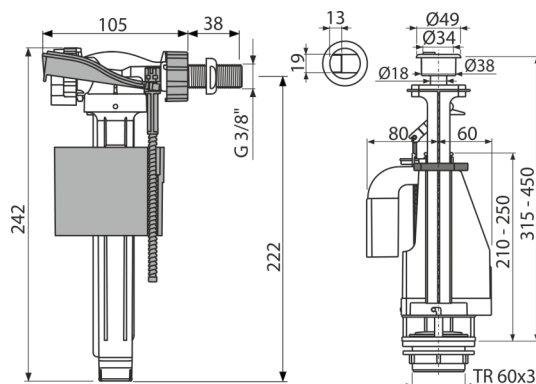

## Zastosowanie

Dla spłuczki ceramicznej

Do wymiany

## Cechy

- Prześlona do regulacji ilości wody spłukującej
- Konstrukcja umożliwia optymalną regulację wysokości w zależności od wysokości zbiornika
- Mała wrażliwość na różnicę ciśnienia w sieci wodociągowej
- Mozliwość nieosiowego ustawienia przycisku
- Regulowany poziom wody
- Płynne zamykanie bez uderzenia
- Przycisk DUAL chrom
- Mechanizm spustowy DUAL: 3/6 l
- Wbudowany filtr wychwytyjący zabrudzenia

## Zakres dostawy

- Zestaw montażowy: śruba M8x65 – 2 szt
- Zawór napełniający A160-3/8"
- Zestaw uszczelniający
- Zawór spustowy A08A
- Zaślepka chrom

## Numer zamówienia, Informacje logistyczne

Kod	EAN	Waga (sztuka   pakowanie   paleta)	Wymiary (sztuka   pakowanie)	Ilość (pakowanie   paleta)
SA08AK 3/8" CHROM	8595580532826	0,78   12,54   220,6 kg	400x200x100   590x430x390 mm	16   256 szt

## Gwarancje

2/3 lat \*

## Normy

EN 14124, EN 14055

## Dane techniczne

- Grupa akustyczna II <30 dB
- Zalecane ciśnienie robocze 0,5-0,8 MPa
- I klasa czynnościowa
- Objętość jednostkowego spłukiwania jest określana przez wielkość i objętość zbiornika
- Zakres pracy 0,05-0,8 MPa
- Zakres regulacji wysokości 315-450 mm