


A566-112122-57

Badewanne Ab- und Überlaufgarnitur für Hydromassagewanne, verchromt

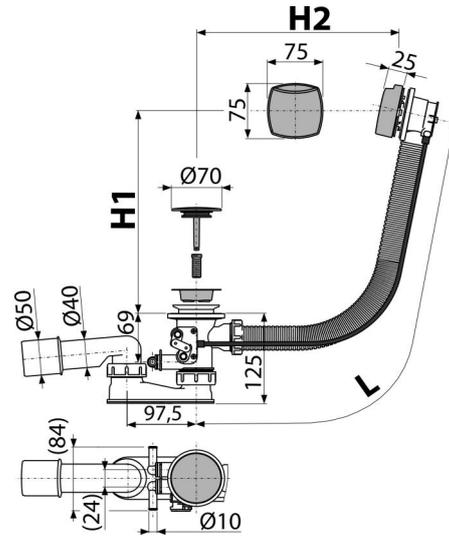

Anwendung

- Für Hydromassagewannen
- Für Ablauf des Wassers aus der Badewanne
- Für Badewannen mit Ablaufloch Ø52 mm

Eigenschaften

- Länge des Badewannensiphons 57 cm
- Überlaufschlauch-flexibler
- Kompatibel zu den meisten Hydromassagesysteme
- Für den Anschluss dienen zwei Abflüsse - Ablaufbogen standard
- Ein Teil der Falle ist ein Mechanismus, der beim Öffnen das Ablassventil öffnet gleichzeitig, die aus Restwassersysteme, Whirlpool-Wannen fließt
- Ablauf-Schließen mit Bowdenzug
- Geruchsverschluss mit Drehablaufbogen

Verpackungsinhalt

- Montageset
- Verchromte Ablauf-Edelstahlgitter
- Verchromter Kunststoffdrehgriff
- Verchromte Kunststoff-Stöpsel
- Ablaufbogen standard für Hydromassagesystem 2 Stück
- Siphon-Körper mit Überlauf und Abflussmechanismus für Hydromassagesysteme
- Profildichtung
- Geruchsverschluss aus Polypropylen, thermisch und chemisch beständig, längs-geschweißt

Bestellnummer, Logistische Informationen

Code	EAN	112122 mm	Gewicht (stück menge palette)	Maße (stück menge)	Verpackung (menge palette)
A566-112122-57	8595580532932		0,65 7,84 145,5 kg	380x95x210 590x430x390 mm	12 192 Stk.

Die Garantien	Zoll code	Normen
2/3 jahre *	39229000	EN 274

Technische Parameter

- Beständigkeit des Geruchsverschlusses gegen Druck 588 Pa
- Durchfluss 48,6 l/min
- Überlauf-Durchfluss 42 l/min
- Wärmeresistenz 95 °C
- der Geruchsverschluss 50 mm