


# A532-DN40

Syfon obniżony

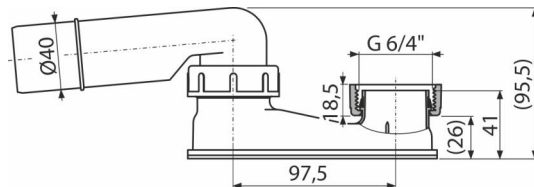

## Zastosowanie

Syfony do wanien z hydromasażem

## Cechy

- Syfon z polipropylenu odpornego termicznie i chemicznie, spawany wzdłużnie
- Przyłącze do rur kanalizacyjnych Ø40 mm

## Zakres dostawy

- Zestaw uszczelniający
- Syfon

## Numer zamówienia, Informacje logistyczne

Kod	EAN	Waga (sztuka   pakowanie   paleta)	Wymiary (sztuka   pakowanie)	Ilość (pakowanie   paleta)
A532-DN40	8595580536152	40 mm 0,12   9,02   164,2 kg	150x95x50   590x430x390 mm	75   1200 szt

## Gwarancje

2/2 lat \*

## Normy

EN 274

## Dane techniczne

- Odporność syfonu na ciśnienie 588 Pa
- Przepływ 48,6 l/min
- Atest termiczny 95 °C
- Syfon 50 mm