


A532-DN40

Syfon obniżony

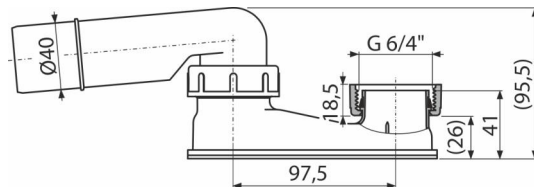

Zastosowanie

Syfony do wanien z hydromasażem

Cechy

- Syfon z polipropylenu odpornego termicznie i chemicznie, spawany wzdłużnie
- Przyłącze do rur kanalizacyjnych Ø40 mm

Zakres dostawy

- Zestaw uszczelniający
- Syfon

Numer zamówienia, Informacje logistyczne

Kod	EAN	Waga (sztuka pakowanie paleta)	Wymiary (sztuka pakowanie)	Ilość (pakowanie paleta)
A532-DN40	8595580536152	40 mm 0,12 9,02 164,2 kg	150×95×50 590×430×390 mm	75 1200 szt
Gwarancje 2/2 lat *	Kod celny 39269097	Normy EN 274		

Dane techniczne

- Odporność syfonu na ciśnienie 588 Pa
- Przepływ 48,6 l/min
- Atest termiczny 95 °C
- Syfon 50 mm