

# A566-273133-57

## Hidromasszázs kádszifon feltöltővel és túlfolyóval, fém

### Alkalmazás

Hidromasszázs kádakhoz

A túlfolyón át való kádfeltöltéshez

A víz elfolyásához kádból a szennyacsatornába


Kádakhoz Ø52 mm - es kimeneti nyílással

### Jellemzők

- Oldalsó G1/2" bemeneti illesztés előrekevert víz bekötéséhez
- Kádszifon hossza 57 cm
- A túlfolyó flexibilis csöve
- Kompatibilis a hidromasszázsos rendszerek többségéhez
- Minimális beépített tér a kádba – csak a forgató gomb látható
- Vezérlő tengely rozsdamentes acélból
- Neoperl perlátor – könnyű hozzáférés és csere
- A bekötéshez két elvezető szolgál - hagyományos csok
- A szifon része a mechanizmus, amely a leeresztő megnyitásával egyszerre megnyitja a szelepeket is, amelyeken könnyen elfolyhat a felesleges víz a masszázskád rendszeréből
- A szennyvíz elvezető nyílás zárása bovdenes működtetés segítségével
- A víz nem a kád falán folyik, ezért nem maradnak utána foltok
- Vizes bűzzár forgatható csöcsönkkel

### Csomag tartalma

- Szerelő készlet
- Krómozott fém forgató gomb
- Krómozott fém dugó
- Krómozott sárgaréz leeresztő rács
- Szerelvények a gyors csatlakozóhoz a HMS bekötéséhez 2 db
- Szifontest feltöltős túlfolyóval és a kieresztéshez való mechanizmussal HMS
- Alakos tömítés
- Kád bekötő, szennyvízelvezető és túlfolyó készlet
- A bűzzár polipropilénből, ellenáll a hőnek és vegyszereknek, hosszirányban hegesztett

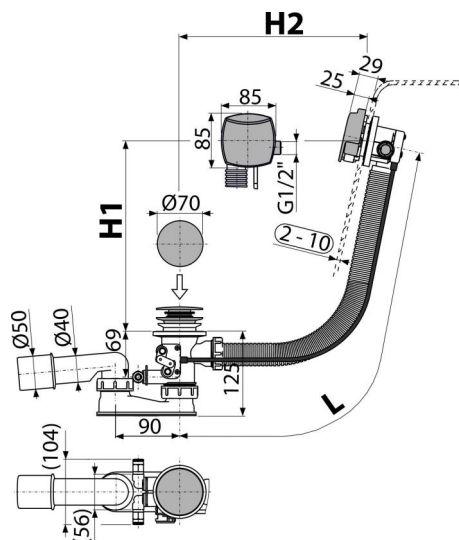

### Rendelési szám, Logisztikai információk

Kód	EAN	Súly (db   csomagolás   paletta)	Méret (db   csomagolás)	Mennyiség (csomagolás   paletta)
A566-273133-57	8595580536251	273133 mm 1,07   12,81   224,9 kg	380x95x210   590x430x390 mm	12   192 db

Garanciák	Vámtarifaszám	Szabványok
2/3 év *	39229000	EN 274

### Műszaki adatok

- A bűzzár nyomás ellenállása 588 Pa
- Átfolyás 48,6 l/min
- Túlfolyó átfolyás 33,6 l/min
- Hőellenállás vizsgálat 95 °C
- Bűzzár 50 mm