

A566-273133-57

ჰიდრომასაჟული აბაზანის სიფონი,
წყლის გადინებით, მეტალი

განმარტება


ჰიდრომასაჟის აბაზანებისთვის
აბაზანის გადინებიდან შესასვებად
აბაზანისთვის გადინების სფერული Ø52 მმ

დამახასიათებელი

- წინასწარ დამუშავებული წყლისთვის განკუთვნილი გვერდითი კავშირი სპილენძის ხრახნით G1/2"
- აბაზანის სიფონის სიგრძე 57 სმ
- გადინების სისტემის მოქნილი შლანგი
- მისადაგება ჰიდრომასაჟისა და საპერო მასაჟის სისტემების უმეტესობისთვის
- მინიმალური მოცულობა სააბაზანოს სივრცეში - აბაზანაში ჩანს მხოლოდ მოხვეული ზესადები
- უჟანგავი ფოლადის მართვის სარქველი
- Neoperl-ის ფირმის აერატორი - მოხერხებული წვდომა და ცვლილება
- კავშირისთვის, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ორი მილი სტანდარტული ფეხით
- გადინების სარქელის დახურვა ბოუდენის ტროსის დახმარებით
- აბაზანის კედლის გასწვრივ წყალი არ მიედინება, რაც ხელს უშლის დაფას
- სველი წყლის ჩამკეტი მოძრავი ფეხით

კომპლექტის შემადგენლობა

- სამონტაჟო ნაკრები
- მობრუნებადი მეტალის ზესადები, ქრომირებული
- ქრომირებული ფოლადის საცობი
- გადინების ქრომირებული ბადე თითბერისგან
- სწრაფად მოხსნადი დამაკავშირებელი კავშირისთვის HMS 2 (კალი).
- სიფონის სხეული გადინებით და ჰიდრომასაჟის სისტემიდან წყლის გადინების მექანიზმით.
- პროფილური ჩამკეტი
- აბაზანის შევსების ფუნქციით დაგინება-გადადინების სისტემა
- ულტრაბგერით შედუღებული პოლიპროპილენისგან დამზადებული სიფონის წყლის ჩამკეტი, მდგრადი ქიმიური და თერმული ზემოქმედებისადმი

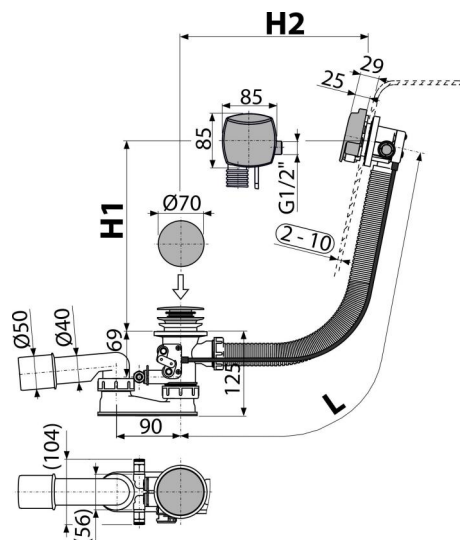

შეკვითის ნომერი, ლოგისტიკური ინფორმაცია

კოდი	EAN	წონა (კალი შეფუთვა პლატაზე)	ზომები (კალი შეფუთვა)	რაოდენობა (შეფუთვა პლატა)	
A566-273133-57	8595580536251	273133 მმ	1,07 12,81 224,9 კგ	380x95x210 590x430x390 მმ	12 192 (კალი)

გარანტია **ნორმები**
2/3 years * EN 274

ტექნიკური მახასიათებლები

- წნევასთან წყლის ჩამკეტის წინაღობა 588 Pa
- წყლის ნაკადი 48,6 l/min
- გადინების სიჩქარე 33,6 l/min
- თერმული სტაბილურობა 95 °C
- წყლის ჩამკეტი 50 mm