

# A566-273133-57

## Sifon za hidromasažnu kadu sa punjenjem prelivom, metal

### Primena


- Za punjenje kade prelivom
- Za ispuštanje vode iz kade u odvod
- Za kade sa ispustom Ø52 mm

### Karakteristike

- Bočni G1/2" fitting za punjenje pre-mešane vode
- Dužina sifona za kadu 57 cm
- Prelivna fleksni cev
- Kompatibilno sa većinom hidromasažnih i bisernih sistema
- Dizajn koji štedi prostor u kadi - vidljivo samo kontrolno dugme
- Kontrolno okno od nerđajućeg čelika
- Aerator Neoperl - jednostavan pristup i razmena
- Za spajanje služe dva izlaza - standardno koleno
- Deo odvoda i sifona za kadu je mehanizam koji, kada istovremeno otvorite otvor za odvod, ventili se otvaraju, tako da lako može isprazniti ostatke vode iz hidromasažne kade
- Zatvaranje odvoda iskačućim mehanizmom
- Voda ne teče sa strane kade i ne ostavlja tragove
- Mokri sifon za mirise sa okretnim kolonom

### Obim isporuke

- Set za montažu
- Hromirano metalno kontrolno dugme
- Hromirani metalni čep
- Hromirana mesingana izlazna rešetka
- Vijčani fitting sa brzom spojnicom na HMS 2 kom
- Telo odvoda i sifona sa prelivnim punilom, prelivnim i ispuštajućim mehanizmom za HMS
- Profilisana zaptivka
- Punilo za preliv kade, sistem odvoda i sifona
- Sifon za mirise od polipropilena, termički i hemijski otporan, uzdužno zavaren

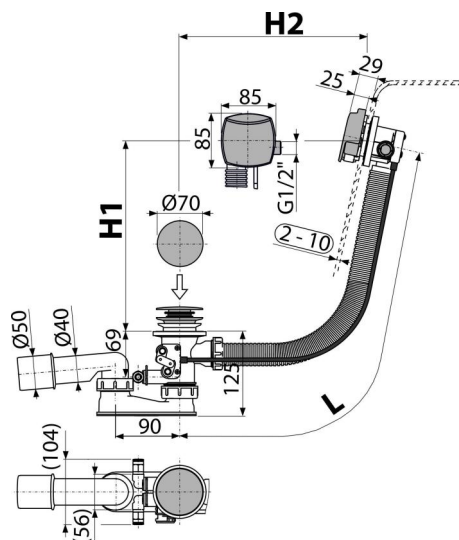

### Broj porudžbine, Logističke informacije

Šifra	EAN	Težina (komad   pakovanje   paleta)	Dimenzije (komad   paleta)	Količina (pakovanje   paleta)
A566-273133-57	8595580536251	273133 mm 1,07   12,81   224,9 kg	380x95x210   590x430x390 mm	12   192 kom

Garancije	Carinska šifra	Norme
2/3 godina *	39229000	EN 274

### Tehničke specifikacije

- Otpornost sifona za mirise na pritisak 588 Pa
- Brzina protoka 48,6 l/min
- Brzina protoka preliva 33,6 l/min
- Termička otpornost 95 °C
- Sifon za mirise 50 mm