

A566-273133-57

Сифон для гідромасажних ванн з напуском через перелив, метал

Галузь застосування


- Для гідромасажних ванн
- Для наповнення ванни через перелив
- Для зливу води з ванни в каналізаційний стік
- Для ванн зі стоковим отвором Ø52 мм

Характеристика

- Бічна підводка з латунною різьбою G1 / 2 "для попередньо підготовленої води
- Довжина сифона для ванни 57 см
- Гнучкий шланг системи переливу
- Підходить для більшості систем гідромасажу і аеромасажу
- Мінімальний виступ з ванни – у ванній видно лише поворотна накладка
- Клапан управління з нержавіючої сталі
- Аератор марки Neoperl – зручний доступ і заміна
- Для підключення можна використовувати два стока з стандартним коліном
- Складовою частиною сифона є механізм, який одночасно з відкриттям зливу ванни відкриває клапани, що дозволяє надлишкової воді легко стекти з гідромасажної системи
- Закриття зливного клапана за допомогою троса Боудена
- Вода не тече по стінці ванни, що запобігає наліт
- Мокрий гідрозатвор з обертним коліном

Зміст комплекту

- Монтажний комплект
- Поворотна сталевая накладка, хромована
- Хромована сталевая пробка
- Хромована решітка зливу з латуні
- Швидкоз'ємне з'єднання для підключення ГМС 2 шт.
- Корпус сифона з переливом-напуском і механізмом для зливу води з гідромасажної системи (ГМС)
- профільне ущільнення
- Злив-перелив система з функцією наповнення ванни
- Гідрозатвор сифона з поліпропілену, зварений ультразвуковим методом, стійкий до термічних і хімічних впливів

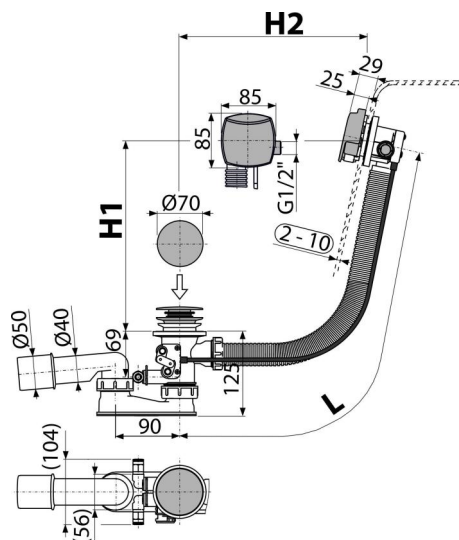

Код замовлення, Логістична інформація

Код	EAN	Вага (шт упаковка палета)	Розміри (шт упаковка)	Кількість (упаковка палета)
A566-273133-57	8595580536251 273133 MM	1,07 12,81 224,9 кг	380x95x210 590x430x390 MM	12 192 шт

Гарантія 2/3 років * Властивості EN 274

Технічні характеристики

- Опір гідрозатвора проти тиску 588 Pa
- Стік води 48,6 l/min
- Швидкість переливу 33,6 l/min
- термічна стійкість 95 °C
- Гідрозатвор 50 mm