

APZ8-950M Simple

განმარტება


უბარიერო ხელმისაწვდომობისთვის
იატაკის დონის სიმაღლეზე განთავსებული საშაპეებისთვის
ის შეიძლება განთავსდეს სივრცეში ან პირდაპის კედლთან
შენიშნის შიდა გამოყენებისთვის

დამახასიათებელი

- იდეალურად მისადაგება შენობის შიდა რიზოლაციის
- კომბინირებული წყლის ჩამკეტი (საკუთარი დაბატონებული გადანაცვება),
უზრუნველყოფს სივრცეში წყლის აორთქლებისას და კანალიზაციიდან სუნის
ნარმოქმნისგან უსაფრთხო დაცვას
- მასალა: ტალკით გამდიდრებული პოლიპროპილენი, მდგრადია მექანიკური,
ქიმიური და თერმული დაზიანებისადმი
- ხელით, კანალიზაციის მილამდე მარტივად წმენდადი სივრცე
- განსაკუთრებით ძლიერი პლასტმასის ტრაპები, რომლებიც ყინვაგამძლეა და
მდგრადია ქიმიური ნივთიერებებისადმი
- თვითნებური ფირები მაღალი ხარისხის შიდა რიზოლაციისთვის
- სამონტაჟო სიმაღლე 62 მმ
- რეგულირებადი სამონტაჟო ფეხები 0-35 მმ, საშუალებას გაძლევთ სწრაფად და
მარტივად დააყენოთ ტრაპი და დაუთანაბროთ შორიზონტალურ სიბრტყეს
- გაზრდილი მდგრადობა ქიმიური საშუალებების მიმართ

კომპლექტის შემადგენლობა

- კაუჭი დემონტაჟისთვის
- სამონტაჟო ნაკრები სამონტაჟო რეგულირებადი ფეხების დამაგრებისთვის:
შურუპი 4,2 x 9,5 - 8 ცალი.
- სამონტაჟო ნაკრები: შურუპი Ø4,2 x 38 - 8 ცალი, დუბელი Ø8 - 8 ცალი.
- წყლის ჩამკეტი - კომბინირებული SMART
- უჟანგავი ფოლადის პერფორირებული ბადე Simple 8 მატის ფერის დამცავი
ფირით
- თვითნებური შიდა რიზოლაციის ფირები
- რეგულირებადი ფეხები - 4 ცალი.
- საშაპე ტრაპი

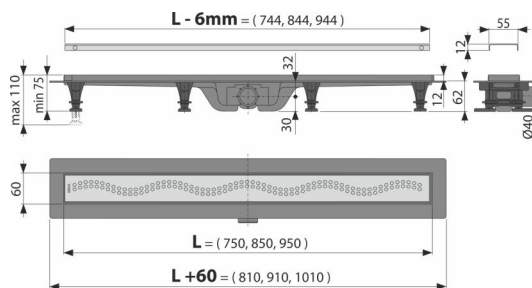

შეკვეთის ნომერი, ლოგისტიკური ინფორმაცია

კოდი	EAN	ნონა (ცალი შეფუთვა პლატაზი)	ზომები (ცალი შეფუთვა)	რაოდენობა (შეფუთვა პლატა)
APZ8-950M	8595580537401	2,37 71,24 233,7 კგ	1065x80x145 მმ	30 90 ცალი

გარანტია 2/6 years *
საბაჟო კოდი 39229000
ნორმები EN 1253

ტექნიკური მახასიათებლები

- მონტაჟის საერთო სიმაღლე 75-110 mm
- ბეტონის მინიმალური სისქე 62 mm
- წნევასთან წყლის ჩამკეტის წინაღობა 640 Pa
- სადინარი მილის დიამეტრი 40 mm
- წყლის ნაკადის სიჩქარე 27 l/min
- დატვირთვის კლასი K3 300 kg
- კომბინირებული წყლის ჩამკეტი სადინარი მილით 29 mm