

# APZ10-950M Simple

Canal de scurgere pentru duș cu margine pentru grătar perforat

## Aplicație


- Acces pentru scaune cu rotile
- Pentru evacuarea apei din incinta de duș
- Pentru instalarea în spații deschise sau lângă peretele zonei de duș
- Pentru folosire în interior

## Caracteristici

- Conexiune impermeabilă între canalul de scurgere și hidroizolație
- Sifonul combinat (propria soluție de brevet protejat) oferă protecție împotriva mirosurilor din canalizare, chiar în condiții de evaporare completă a apei
- Material: polipropilena umplută cu talc rezistentă la șocuri mecanice, chimice sau termice
- Sifonul se poate curăța complet, până la țeava de evacuare
- Sunt fabricate din plastic extrem de rezistent la îngheț și la chimicale
- Grătarul este inclus
- Bandă adezivă pentru hidroizolare de calitate
- Înălțimea de instalare de la 62 mm
- Suportți de susținere ajustabili 0-35 mm care ușurează instalarea și permit reglajul la nivelul de înălțime necesar
- rezistență sporită împotriva produselor chimice

## Conținutul pachetului

- Set de fixare pentru picioarele reglabile: șurub 4,2x9,5 – 8 buc
- Set de fixare: șurub Ø4 – 8 buc, 2x38, diblu Ø8 – 8 buc
- Sifon anti miros combinat SMART
- Grătar din oțel inoxidabil perforat Simple 10 mat cu peliculă protectoare
- Bandă autoadezivă pentru hidroizolație
- Picioare reglabile pe înălțime 4 buc
- Canal de scurgere liniar

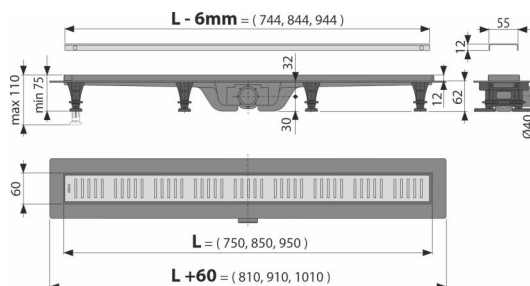

## Detalii pentru comandă, Informații logistice

| Cod        | EAN           | Greutate<br>(buc   ambalare   palet) | Dimensiuni<br>(buc   ambalare) | Cantitate<br>(ambalare   palet) |             |
|------------|---------------|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------|
| APZ10-950M | 8595580537470 | 950 mm                               | 2,26   67,88   223,6 kg        | 1065x80x145   mm                | 30   90 buc |

| Garanție  | Codul vamal | Norme   |
|-----------|-------------|---------|
| 2/6 ani * | 39229000    | EN 1253 |

## Parametrii tehnici

- Înălțime totală de instalare 75-110 mm
- Grosimea minimă a betonului 62 mm
- Rezistența sifonului anti-miros la presiune 640 Pa
- Diametru evacuare 40 mm
- Debit de apă admis de grătar 28 l/min
- Clasa de sarcină – K3 300 kg
- Sifon anti miros cu garnitură de etanșare 29 mm