

# APZ9-950M Simple

## Zuhanyfolyóka peremmel perforált rácsokhoz

### Alkalmazás


Akadálymentes hozzáféréshez  
A zuhanyzó padlószint vízvezetéséhez  
Térbe vagy falhoz közeli hely beépítéséhez  
Beltéri használatra

### Jellemzők

- Az épületek vízszigeteléséhez való biztonságos csatlakozás
- A kombinált búzzár (saját szabadalmi megoldás) a víz kiszáradása estén megakadályozza a csatornából visszaáramló bűzt
- Anyaga: zsrkővel dúsított polipropilén, amely ellenáll a mechanikai, kémiai és hőkárosodásnak
- Mechanikusan tisztítható szifon egészen a szennyvíz csatlakozásig
- Zuhanyfolyóka magasan ellenálló műanyagból amely ellenáll a fagynak és a kémiai hatásoknak
- Rács a csomag tartalma
- Öntapadó ragasztószalag a minőséges vízszigeteléshez
- Szerelési magasság 62 mm-től
- Állítható műanyag rögzítő lábát 0–35 mm, amelyek lehetővé teszik a gyors és egyszerű szerelést, beleértve a pontos síkbeállítást
- Fokozott ellenálló képesség a vegyszerekkel szemben

### Csomag tartalma

- Szétszerelő horog
- Rögzítő anyag az állítható lábák rögzítéséhez: csavar 4,2×9,5 – 8 db
- Rögzítő készlet – csavar Ø4,2×38,8 – 8 db, tipli Ø8 – 8 db
- Kombinált SMART búzzár
- Simple 9 matt rozsdamentes perforált rács védőfóliával
- Öntapadó vízszigetelő szalag
- Függetlenül állítható tartólábak 4 db
- Folyóka

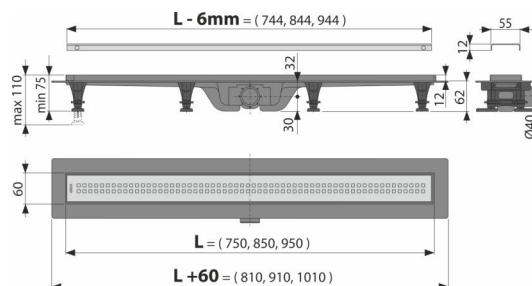

### Rendelési szám, Logisztikai információk

| Kód       | EAN           | Súly<br>(db   csomagolás   paletta) | Méret<br>(db   csomagolás) | Mennyiség<br>(csomagolás   paletta) |
|-----------|---------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| APZ9-950M | 8595580537685 | 950 mm<br>2,16   64,85   214,6 kg   | 1065×80×145   mm           | 30   90 db                          |

| Garanciák | Vámtarifaszám | Szabványok |
|-----------|---------------|------------|
| 2/6 év *  | 39229000      | EN 1253    |

### Műszaki adatok

- Teljes szerkezeti magasság 75-110 mm
- Minimális aljzatbeton vastagság 62 mm
- A búzzár nyomás ellenállása 640 Pa
- Szennyvízcső átmérője 40 mm
- Áramlási sebesség a rácson keresztül 28 l/min
- Terhelési osztály K3 300 kg
- Vízoszloppal kombinált búzzár 29 mm