

# APZ8-550M Simple

Odpyływ podłogowy z obramowaniem do rusztu perforowanego

## Zastosowanie


Do użytku w pomieszczeniach  
Do odwadniania natrysków, na poziome podłogi  
Umieszcza się centralnie lub blisko ściany  
Do bezbarierowego przejścia

## Cechy

- Są wykonane z bardzo wytrzymałego tworzywa, odpornego na niskie temperatury i chemię.
- Wysokość zabudowy od 62 mm
- Regulowane plastikowe nogi 0–35 mm umożliwiając szybką i wygodną instalację, w tym precyzyjne ustawienie spadku
- zwiększona odporność na chemikalia
- bezpieczne połączenie z hydroizolacją budynku
- Syfon kombinowany gwarantuje ochronę przed zapachami z kanalizacji nawet po wyparowaniu wody.
- Syfon łatwy do czyszczenia łącznie z rurą odpływową
- Ruszt jest w opakowaniu
- Samoprzylepny pasek hydroizolacyjny
- Materiał: polipropylen wypełniony talkiem, odporny na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i termiczne

## Zakres dostawy

- Odpyływ
- Zestaw mocujący: śruba  $\varnothing 4,2 \times 38$  - 4szt, kolek  $\varnothing 8$  - 4 szt.
- Samoprzylepna taśma uszczelniająca
- Haczyk do demontażu
- Nierdzewny perforowany ruszt Simple 8 mat z folią ochronną
- Zestaw mocujący do mocowania regulowanych nóg: śruba  $4,2 \times 9,5$  - 4 szt.
- Syfon kombinowany SMART
- Regulowane nóżki 2 szt.

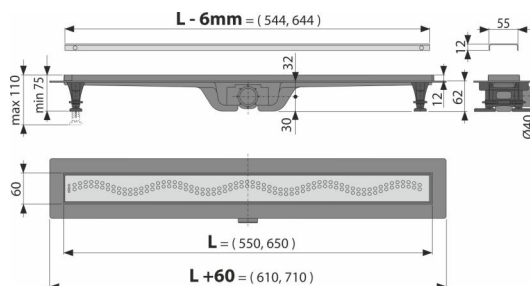

## Numer zamówienia, Informacje logistyczne

Kod	EAN	Waga (sztuka   pakowanie   paleta)	Wymiary (sztuka   pakowanie)	Ilość (pakowanie   paleta)
APZ8-550M	8595580538958	1,44   64,80   149,6 kg	670x75x155   1175x668x410 mm	45   90 szt

Gwarancje **Normy**  
2/6 lat \* EN 1253

## Dane techniczne

- Syfon kombinowany ze słupem wody 29 mm
- Przepływ z kratką wlotową 27 l/min
- Odporność syfonu na ciśnienie 640 Pa
- Średnica rury spustowej 40 mm
- Minimalna grubość betonu 62 mm
- Całkowita wysokość zabudowy 75-110 mm
- Klasa obciążenia K3 300 kg