

# APZ9-550M Simple

Podlahový žľab s okrajom pre perforovaný rošt

## Použitie


- Pre bezbariérový prístup
- Pre odvodnenie spích v úrovni podlahy
- Pre osadenie do priestoru alebo do blízkosti stien
- Pre použitie vo vnútri budov

## Vlastnosti

- Bezpečné napojenie na hydroizoláciu stavby
- Kombinovaná zápachová uzávača (vlastné patentové riešenie) zaručuje ochranu proti zápachu z kanalizácie aj po vyschnutí vody v sifóne
- Materiál: polypropylén plnený mastencom odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškodeniu
- Mechanicky čistiteľný sifón až po odpadovú trubicu
- Podlahový žľab z vysoko odolného plastu, ktorý odolá mrazu aj chémii
- Rošt je súčasťou balenia
- Samolepiaca páska pre kvalitnú hydroizoláciu
- Stavebná výška od 62 mm
- Výškovo nastaviteľné plastové kotviace nohy 0–35 mm umožňujúce rýchlu a komfortnú inštaláciu vrátane presného nastavenia roviny
- Zvýšená odolnosť proti chemikáliám

## Rozsah dodávky

- Demontážny háčik
- Fixačný set pre uchytanie nastaviteľných nôh: vrut 4,2 × 9,5 - 4 ks,
- Fixačný set: vrut Ø4,2 × 38 - 4 ks, hmoždinka Ø8 - 4 ks
- Kombinovaná zápachová uzávača SMART
- Nerezový perforovaný rošt Simple 9 mat s ochrannou fóliou
- Samolepiaca hydroizolačná páska
- Výškovo nastaviteľné nohy 2 ks
- Žľab

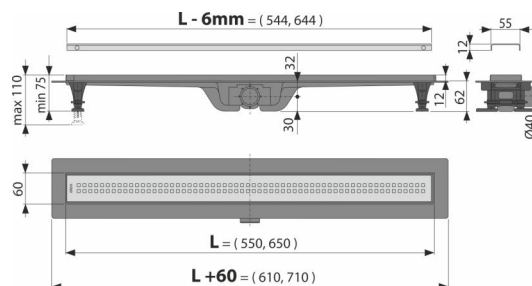

## Objednací kód, Logistické informácie

| Kód       | EAN           | Hmotnosť (kus   balenie   paleta) | Rozmer (kus   balenie)  | Množstvo (balenie   paleta) |            |
|-----------|---------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------|
| APZ9-550M | 8595580538965 | 550 mm                            | 1,23   55,32   130,6 kg | 670x75x155   mm             | 45   90 ks |

Záruky 2/6 rokov \*      Colný kód 39229000      Normy EN 1253

## Technické parametre

- Celková stavebná výška 75-110 mm
- Minimálna hrúbka betónu 62 mm
- Odolnosť zápachovej uzávačky proti tlaku 640 Pa
- Priemer odpadového potrubia 40 mm
- Prietok s vtokovou mriežkou 28 l/min
- Trieda zaťaženia K3 300 kg
- Zápachová uzávača kombinovaná s vodným stĺpcom 29 mm