

APZ9-650M Simple

Odpyływ podłogowy z obramowaniem do rusztu perforowanego

Zastosowanie


Do użytku w pomieszczeniach
Do odwadniania natrysków, na poziome podłogi
Umieszcza się centralnie lub blisko ściany
Do bezbarierowego przejścia

Cechy

- Są wykonane z bardzo wytrzymałego tworzywa, odpornego na niskie temperatury i chemię.
- Wysokość zabudowy od 62 mm
- Regulowane plastikowe nogi 0–35 mm umożliwiając szybką i wygodną instalację, w tym precyzyjne ustawienie spadku
- zwiększona odporność na chemikalia
- bezpieczne połączenie z hydroizolacją budynku
- Syfon kombinowany gwarantuje ochronę przed zapachami z kanalizacji nawet po wyparowaniu wody.
- Syfon łatwy do czyszczenia łącznie z rurą odpływową
- Ruszt jest w opakowaniu
- Samoprzylepny pasek hydroizolacyjny
- Materiał: polipropylen wypełniony talkiem, odporny na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i termiczne

Zakres dostawy

- Odpyływ
- Zestaw mocujący: śruba $\varnothing 4,2 \times 38$ - 4szt, kolek $\varnothing 8$ - 4 szt.
- Samoprzylepna taśma uszczelniająca
- Haczyk do demontażu
- Perforowany ruszt ze stali nierdzewnej Simple 9 z folią ochronną
- Zestaw mocujący do mocowania regulowanych nóg: śruba $4,2 \times 9,5$ - 4 szt.
- Syfon kombinowany SMART
- Regulowane nóżki 2 szt.

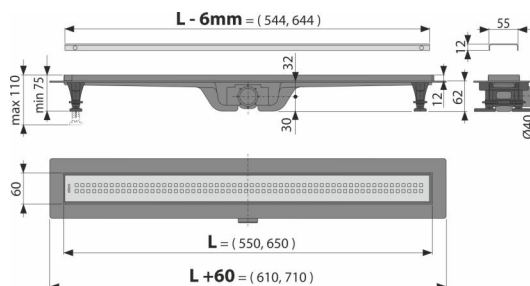

Numer zamówienia, Informacje logistyczne

Kod	EAN	Waga (sztuka pakowanie paleta)	Wymiary (sztuka pakowanie)	Ilość (pakowanie paleta)
APZ9-650M	8595580538972	650 mm 1,40 62,93 145,9 kg	770x80x155 mm	45 90 szt

Gwarancje **Normy**
2/6 lat * EN 1253

Dane techniczne

- Syfon kombinowany ze słupem wody 29 mm
- Przepływ z kratką wlotową 28 l/min
- Odporność syfonu na ciśnienie 640 Pa
- Średnica rury spustowej 40 mm
- Minimalna grubość betonu 62 mm
- Całkowita wysokość zabudowy 75-110 mm
- Klasa obciążenia K3 300 kg