

# APZ10-650M Simple

Водоотводящий желоб с порогами для перфорированной решетки

## Область применения


Для безбарьерного доступа  
Для водоотведения в душевых на уровне пола  
Может располагаться в пространстве или непосредственно у стены  
Для использования внутри помещений

## Характеристика

- Идеальная совместимость с гидроизоляцией здания
- Комбинированный гидрозатвор (собственное запатентованное решение) обеспечивает надежную защиту от проникновения запаха из канализации и после испарения воды в сифоне
- Материал: полипропилен обогащенный тальком, устойчив к механическим, химическим и термическим повреждениям
- Вручную легко чистящийся сифон, вплоть до сточной трубы
- Сливные трапы из особопрочного пластика, который устойчив к морозам и химии
- Решетка является частью комплекта
- Самоклеящиеся ленты для качественной гидроизоляции
- Высота монтажа от 62 мм
- Регулируемые монтажные ножки 0–35 мм, позволяют быстро и удобно установить желоб и выровнять его в горизонтальной плоскости
- Повышенная устойчивость к химическим средствам

## Содержание комплекта

- Монтажный комплект для крепления регулируемых ножек: винт 4,2x9,5 – 4 шт.
- Монтажный комплект: винт Ø4 – 4 шт., 2x38, дюбель Ø8 – 4 шт.
- Гидрозатвор – комбинированный SMART
- Перфорированная решетка из нержавеющей стали Simple 10 матового цвета в охранный пленке
- Самоклеящиеся гидроизоляционные ленты
- Регулируемые по высоте ножки 2 шт
- Водоотводящий желоб

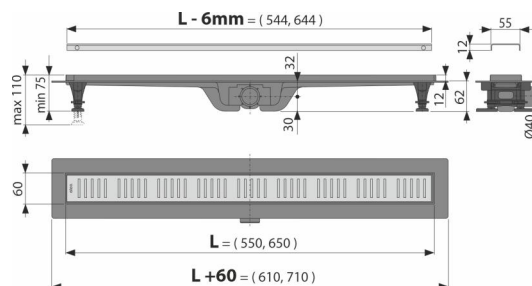

## Код заказа, Логистическая информация

| Код        | EAN           | Вес (шт   упаковка   паллета) | Размеры (шт   упаковка) | Количество (упаковка   паллета) |            |
|------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------|
| APZ10-650M | 8595580538996 | 650 MM                        | 1,45   65,10   150,2 кг | 770x75x155   1180x773x160 MM    | 45   90 шт |

| Гарантии  | Таможенный код | Свойства |
|-----------|----------------|----------|
| 2/6 лет * | 39229000       | EN 1253  |

## Технические параметры

- Общая высота монтажа 75-110 mm
- Минимальная толщина бетона 62 mm
- Сопротивление гидрозатвора против давления 640 Pa
- Диаметр сливной трубы 40 mm
- Скорость стока воды 28 l/min
- Класс нагрузки K3 300 kg
- Комбинированный гидрозатвор с водяным столбом 29 mm