

# APZ1111-950L Antivandal Low

Линеен сифон Антивандал комплект с решетка, долно оттичане

## Приложение


- За достъп до инвалидни колички
- За дървени и сглобяеми къщи
- За обекти с ограничена височина на пода
- За отводняване на нивото на пода
- За монтаж в открити пространства или близо до стена
- За вътрешна употреба
- За обществени места

## Характеристики

- Капак и клапана са защитени с фолио, а самият сифон с вложка от стиропор
- Материал: полипропилен
- Материал на сифона: неръждаема стомана 2 mm, AISI 304, DIN 1.4301
- Механично почистващ сифон до тръбата за отпадни води
- Линеен сифон от неръждаема стомана (втъвръден чрез ецване, пасивирание и електрохимично полиране)
- Решетката BUBBLE е прикрепена към тялото на сифона с помощта на винтове, така че да не може да се сваля без специални инструменти
- Решетката е включена в опаковката
- Самозалепваща лента за качествена хидроизолация
- Уловител, надеждно свързан с канализацията - 100% хидроизолация
- Височина на монтаж от 55 mm
- Регулируема височина
- Големият дебит се постига от системата за двойно отичане в двата хидрозатвора .
- 25 години гаранция

## Обхват на доставката

- Комплект за фиксиране: винтове Ø6 x 50 - 2 бр., Дюбели Ø10 - 2 бр
- Капак за отводнителя за инсталация - полистирол
- Защитно фолио за ръбовете на дренажа и уловителя на миризми
- Защитно фолио за входящ отвор
- Перфорирана решетка от неръждаема стомана BUBBLE
- Самозалепваща се хидроизолационна лента
- Сифон в комплект с воден затвор

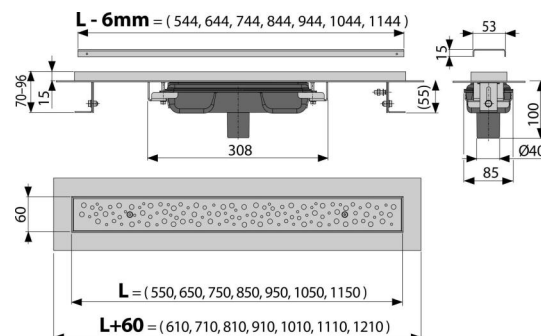

## Продуктов код, Логистична информация

| Код          | EAN           | Тегло<br>(брой   опаковка   палет) | Размери<br>(брой   опаковка) | Количество<br>(опаковка   палет) |
|--------------|---------------|------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| APZ1111-950L | 8595580540791 | 4,56   54,68   184,0 кг            | 1000x170x135   мм            | 12   36 бр                       |

Гаранция Митнически код  
2/25 гаранция \* 39229000

## Технически спецификации

- Обща монтажна височина 70-96 mm
- Минимална дебелина на бетона 55 mm
- Устойчивост на уловителя на миризми от налягане 575 Pa
- Диаметър на тръбата за отпадни води 40 mm
- Дебит 44 l/min
- Клас на натоварване K3 300 kg
- Затвор против миризми 28 mm