

# APZ1111-950M Antivandal Low

ტრაპი Antivandal-ი პადით, ვერტიკალური გადინება

## განმარტება


უზარირეო ხელმისაწვდომობისთვის  
ხის შენობებისა და ასანოები ნაგებობებისთვის  
მონტაჟი სივრცეში, სადაც არის იატაკის შეზღუდული სიმაღლე  
იატაკის დონის სიმაღლეზე განთავსებული საშაპებისთვის  
ის შეიძლება განთავსდეს სივრცეში ან პირდაპის კედლთან  
შენობის შიდა გამოყენებისთვის  
საჯარო შენობებისთვის

## დამახასიათებელი

- საყელო და წყლის ჩამკეტი დაცულია სპეციალური ფირით, უზრეველი ბადისთვის დაცულია პოლისტიროლის ლაინერით
- სიფონის მასალები: პოლიპროპილენი
- ტრაპის მასალა: უჟანგავი ფოლადი 2 მმ, AISI 304, DIN 1,4301
- ხელით, კანალიზაციის მილამდე მარტივად წმენდადი სიფონი
- უჟანგავი ფოლადის საშაპე ტრაპი (დამუშავებულია ზედაპირულად და პასივაციის მეთოდით და ელექტროქიმიური პოლირებით)
- ბადის ტიპი Buble მაგრდება ჭანჭიკების საშუალებით, ისე, რომ მისი დემონტაჟი ინსტრუმენტების გარეშე არ იყოს შესაძლებელი
- თვითნებადი ფირები მაღალი ხარისხის პიდროზოლაციისთვის
- სიფონი მყარად უკავშირდება ტრაპს - 100% წყალგაუმტარობაზე
- სამონტაჟო სიმაღლე 55 მმ
- სიმაღლეზე რეგულირებადი
- ორგანყოფილებიანი სიფონის წყალობით შესაძლებელია გადინების მაღალი სიჩქარის განვითარება
- გარანტია 25 წელი

## კომპლექტის შემადგენლობა

- სამონტაჟო ნაკრები: შურუპი Ø6 x 50 - 2 ცალი, დუბელი Ø10 - 2 ცალი.
- საყელოს დამცავი ფირი
- უჟანგავი ფოლადის პერფორირებული ბადე BUBLE
- თვითნებადი პიდროსაიზოლაციო ფირები
- საშაპე ტრაპი სიფონით

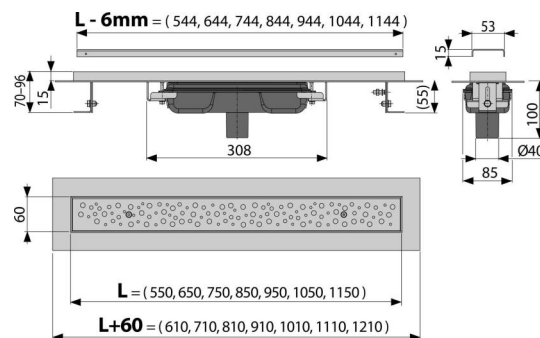

## შეკვეთის ნომერი, ლოგისტიკური ინფორმაცია

| კოდი         | EAN           | წონა<br>(კალი   შეფუთვა   პლატაზე) | ზომები<br>(კალი   შეფუთვა) | რაოდენობა<br>(შეფუთვა   პლატა) |
|--------------|---------------|------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| APZ1111-950M | 8595580540807 | 4,88   58,59   195,8 კგ            | 1000x170x135   88          | 12   36 (კალი)                 |

გარანტია 2/25 years \*  
საბაჟო კოდი 39229000

## ტექნიკური მახასიათებლები

- მონტაჟის საერთო სიმაღლე 70-96 mm
- ბეტონის მინიმალური სისქე 55 mm
- წნევისთან წყლის ჩამკეტის წინაღობა 575 Pa
- 40 mm
- წყლის ნაკადი 44 l/min
- დატვირთვის კლასი K3 300 kg
- წყლის ჩამკეტი 28 mm