

APZ1111-750M Antivandal Low

Podlahový žlab Antivandal s roštem, svislý odtok

Použití


- Pro bezbariérový přístup
- Pro dřevostavby a montované stavby
- Pro místa s omezenou stavební výškou podlahy
- Pro odvodnění sprch v úrovni podlahy
- Pro osazení do prostoru nebo do blízkosti stěn
- Pro použití uvnitř budov
- Pro veřejné prostory

Vlastnosti

- Límec a vpust jsou chráněny fólií, vanička polystyrenovou vložkou
- Materiál sifonu: polypropylen
- Materiál žlabu: nerezová ocel 2 mm AISI 304, DIN 1.4301
- Mechanicky čistitelný sifon až po odpadní trubku
- Podlahový žlab z nerezové oceli (zúšlechtění materiálu mořením a pasivací, elektrochemické přešetění)
- Rošt BUBLE je ke žlabu uchycen pomocí šroubů, aby jej nebylo možno vyjmout bez použití nářadí
- Rošt je součástí balení
- Samolepicí páska pro kvalitní hydroizolaci
- Sifon napevno spojen se žlabem – 100% vodotěsnost
- Stavební výška od 55 mm
- Výškově stavitelný
- Vysoký průtok je umožněn díky dvěma komorám sifonu
- Záruka 25 let

Rozsah dodávky

- Fixační set: vrut Ø6x50 – 2 ks, hmoždinka Ø10 – 2 ks
- Instalační kryt koryta - polystyren
- Ochranná fólie límce žlabu
- Ochranná fólie vtoku do sifonu
- Perforovaný nerezový rošt BUBLE mat
- Samolepicí hydroizolační páska
- Žlab smontovaný se sifonem

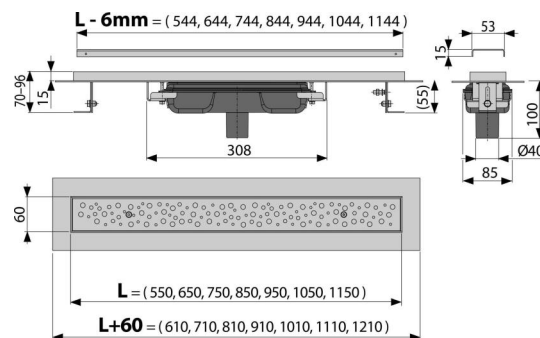

Objednací kód, Logistické informace

| Kód | EAN | Hmotnost (kus balení paleta) | Rozměr (kus balení) | Množství (balení paleta) |
|--------------|---------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| APZ1111-750M | 8595580540845 | 3,88 46,61 159,8 kg | 820x170x135 830x700x365 mm | 12 36 ks |

Záruky 2/25 let * **Celní kód** 39229000

Technické parametry

- Celková stavební výška 70-96 mm
- Minimální tloušťka betonu 55 mm
- Odolnost zápachové uzávěry proti tlaku 575 Pa
- Odpadní potrubí průměr 40 mm
- Průtok 44 l/min
- Třída zatížení K3 300 kg
- Zápachová uzávěra 28 mm