

APZ1111-750M Antivandal Low

Podlahový žľab Antivandal s roštom, zvislý odtok

Použitie

Pre bezbariérový prístup

Pre drevostavby a montované stavby

Pre miesta s obmedzenou stavebnou výškou podlahy

Pre odvodnenie spŕch v úrovni podlahy

Pre osadenie do priestoru alebo do blízkosti stien

Pre použitie vo vnútri budov

Pre verejné priestory


Vlastnosti

- Límec a vpusť sú chránené fóliou, vanička polystyrénovou vložkou
- Materiál sifónu: polypropylén
- Materiál žlabu: nerezová oceľ 2 mm AISI 304, DIN 1.4301
- Mechanicky čistiteľný sifón až po odpadovú trubicu
- Podlahový žlab z nerezovej ocele (zusušenie materiálu morením a pasiváciou, elektrochemické prečistenie)
- Rošt BUBLE je k žlabu uchytený pomocou skrutiek, aby ho nebolo možné vybrať bez použitia náradia
- Rošt je súčasťou balenia
- Samolepiaca páska pre kvalitnú hydroizoláciu
- Sifón napevno spojený so žlabom – 100% vodotesnosť
- Stavebná výška od 55 mm
- Výškovo nastaviteľný
- Vysoký prietok je umožnený vďaka dvom komorám sifónu
- Záruka 25 rokov



Rozsah dodávky

- Fixačný set: vrut Ø6x50 mm – 2 ks, hmoždinka Ø10 mm – 2 ks
- Inštalčný kryt koryta – polystyrén
- Ochranná fólia goliera žľabu
- Ochranná fólia vtoku do sifónu
- Perforovaný nerezový rošt BUBLE mat
- Samolepiaca hydroizolačná páska
- Žľab zmontovaný so sifónom

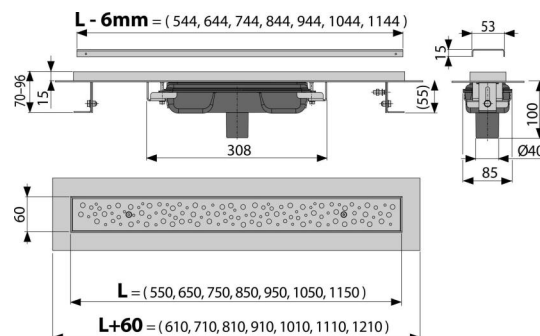

Objednací kód, Logistické informácie

Kód	EAN	Hmotnosť (kus balenie paleta)	Rozmer (kus balenie)	Množstvo (balenie paleta)
APZ1111-750M	8595580540845	3,88 46,61 159,8 kg	820x170x135 830x700x365 mm	12 36 ks

Zárúkv

2/25 rokov *

Colný kód

39229000

Technické parametre

- Celková stavebná výška 70-96 mm
- Minimálna hrúbka betónu 55 mm
- Odolnosť zápachovej uzávery proti tlaku 575 Pa
- Odpadové potrubie priemer 40 mm
- Prietok 44 l/min
- Trieda zataženia K3 300 kg
- Zápachová uzávera 28 mm