

# APZ1011-1150L Antivandal

Podlahový žlab Antivandal s roštem, svislý odtok

## Použití


- Pro bezbariérový přístup
- Pro dřevostavby a montované stavby
- Pro odvodnění sprch v úrovni podlahy
- Pro osazení do prostoru nebo do blízkosti stěn
- Pro použití uvnitř budov
- Pro veřejné prostory

## Vlastnosti

- Límec a vpust jsou chráněny fólií, vanička polystyrenovou vložkou
- Materiál sifonu: polypropylen
- Materiál žlabu: nerezová ocel 2 mm, AISI 304, DIN 1.4301
- Mechanicky čistitelný sifon až po odpadní trubku
- Možnost dokoupení kombinované zápachové uzávěry
- Podlahový žlab z nerezové oceli (zušlechtění materiálu mořením a pasivací, elektrochemické přešetření)
- Rošt BUBLE je ke žlabu uchycen pomocí šroubů, aby jej nebylo možno vyjmout bez použití nářadí
- Rošt je součástí balení
- Samolepicí páska pro kvalitní hydroizolaci
- Sifon napevno spojen se žlabem – 100% vodotěsnost
- Stavební výška od 85 mm
- Výškově stavitelný
- Vysoký průtok je umožněn díky dvěma komorám sifonu
- Záruka 25 let

## Rozsah dodávky

- Fixační set: vrut Ø6x50 – 2 ks, hmoždinka Ø10 – 2 ks
- Instalační kryt koryta - polystyren
- Ochranná fólie límce žlabu
- Ochranná fólie vtoku do sifonu
- Perforovaný nerezový rošt BUBLE lesk
- Samolepicí hydroizolační páska
- Žlab smontovaný se sifonem

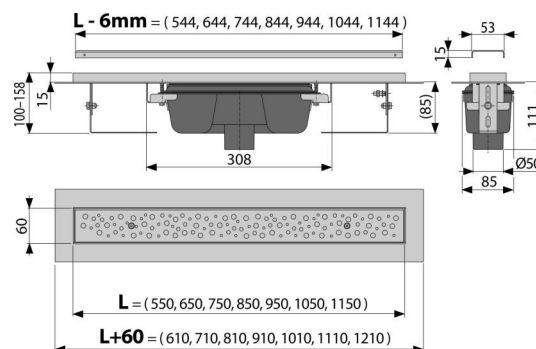

## Objednací kód, Logistické informace

| Kód           | EAN           | Hmotnost<br>(kus   balení   paleta) | Rozměr<br>(kus   balení) | Množství<br>(balení   paleta) |
|---------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| APZ1011-1150L | 8595580540890 | 5,33   63,92   211,8 kg             | 1200x135x170   mm        | 12   36 ks                    |

|               |                  |              |
|---------------|------------------|--------------|
| <b>Záruky</b> | <b>Celní kód</b> | <b>Normy</b> |
| 2/25 let *    | 39229000         | ČSN EN 1253  |

## Technické parametry

- Celková stavební výška 100-158 mm
- Minimální tloušťka betonu 85 mm
- Odolnost zápachové uzávěry proti tlaku 982 Pa
- Odpadní potrubí průměr 50 mm
- Průtok 60-68,8 l/min
- Třída zatížení K3 300 kg
- Zápachová uzávěra 50 mm