

APZ1011-1150M Antivandal

„Antivandal” zuhanyfolyóka ráccsal, függőleges lefolyóval

Alkalmazás


Akadálymentes hozzáféréshez
Fa és előre gyártott épületekhez
A zuhanyzó padlószint vízelvezetéséhez
Térbe vagy falhoz közeli hely beépítéséhez
Beltéri használatra
Közterületekhez

Jellemzők

- A gallér és a szifon védve van fóliával és a vályú pedig hungarocell betéttel
- A szifon anyaga: polipropilén
- A folyóka anyaga: rozsdamentes acél 2mm, AISI 304, DIN 1.4301
- Mechanikusan tisztítható szifon egészen a szennyvíz csatlakozásig
- Lehetséges a kombinált búzzár utólagos vásárlása
- Zuhanyfolyókák rozsdamentes acélból (nemes anyagból revütlenítéssel passziválással, elektrokémiai polírozással)
- A BUBLE rács felfogatása a folyókához csavarral van megoldva úgy, hogy szerszám nélkül ne lehessen eltávolítani
- Rács a csomag tartalma
- Öntapadó ragasztószalag a minőséges vízszigeteléshez
- A szifon mereven csatlakozik a folyókához – 100%-os vízszigetelés
- Szerelési magasság 85 mm-től
- Állítható magasság
- A magas áteresztő sebességet a két kamrás szifon teszi lehetővé
- 25 év garancia

Csomag tartalma

- Rögzítő készlet: Ø6x50 – 2 db, tipli Ø10 – 2 db
- Hungarocell betét a folyóka vályújához
- A folyóka gallérjának védőfóliája
- Védőfóliák a lefolyóhoz
- BUBLE perforált rozsdamentes rács fényes
- Öntapadó vízszigetelő szalag
- Folyóka összeszerelve a szifonnal

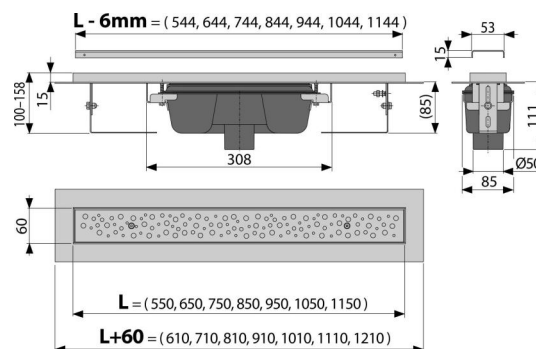

Rendelési szám, Logisztikai információk

Kód	EAN	Súly (db csomagolás paletta)	Méret (db csomagolás)	Mennyiség (csomagolás paletta)
APZ1011-1150M	8595580540906	2,54 30,48 111,4 kg	1200x135x170 mm	12 36 db

Garanciák	Vámtarifaszám	Szabványok
2/25 év *	39229000	EN 1253

Műszaki adatok

- Teljes szerkezeti magasság 100-158 mm
- Minimális aljzatbeton vastagság 85 mm
- A búzzár nyomás ellenállása 982 Pa
- Szennyvízelvezető cső átmérője 50 mm
- Átfolyás 60-68,8 l/min
- Terhelési osztály K3 300 kg
- Búzzár 50 mm