

APZ1011-1050L Antivandal

Podlahový žlab Antivandal s roštom, zvislý odtok

Použitie


- Pre bezbariérový prístup
- Pre drevostavby a montované stavby
- Pre odvodnenie spírch v úrovni podlahy
- Pre osadenie do priestoru alebo do blízkosti stien
- Pre použitie vo vnútri budov
- Pre verejné priestory

Vlastnosti

- Límec a vpusť sú chránené fóliou, vanička polystyrénovou vložkou
- Materiál sifónu: polypropylén
- Materiál žlabu: nerezová oceľ AISI 2, DIN 304, ČSN 1.4301
- Mechanicky čistiteľný sifón až po odpadovú trubicu
- Možnosť dokúpenia kombinovanej zápachovej uzávery
- Podlahový žlab z nerezovej ocele (zušľachtenie materiálu morením a pasiváciou, elektrochemické preleštenie)
- Rošt BUBLE je k žlabu uchytýný pomocou skrutiek, aby ho nebolo možné vybrať bez použitia náradia
- Rošt je súčasťou balenia
- Samolepiaca páska pre kvalitnú hydroizoláciu
- Sifón napevno spojený so žlabom – 100% vodotesnosť
- Stavebná výška od 85 mm
- Výškovo nastaviteľný
- Vysoký prietok je umožnený vďaka dvom komorám sifónu
- Záruka 25 rokov

Rozsah dodávky

- Fixačný set: vrut Ø6x50 mm – 2 ks, hmoždinka Ø10 mm – 2 ks
- Inštalčný kryt koryta – polystyrén
- Ochranná fólia goliera žlabu
- Ochranná fólia vtoku do sifónu
- Perforovaný nerezový rošt BUBLE lesk
- Samolepiaca hydroizolačná páska
- Žlab zmontovaný so sifónom

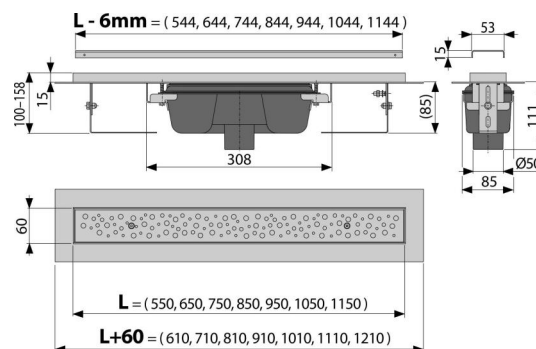

Objednací kód, Logistické informácie

Kód	EAN	Hmotnosť (kus balenie paleta)	Rozmer (kus balenie)	Množstvo (balenie paleta)
APZ1011-1050L	8595580540913	5,00 59,97 199,9 kg	1100x135x170 mm	12 36 ks

Záruky	Colný kód	Normy
2/25 rokov *	39229000	EN 1253

Technické parametre

- Celková stavebná výška 100-158 mm
- Minimálna hrúbka betónu 85 mm
- Odolnosť zápachovej uzávery proti tlaku 982 Pa
- Odpadové potrubie priemer 50 mm
- Prietok 60-68,8 l/min
- Trieda zaťaženia K3 300 kg
- Zápachová uzáverka 50 mm